CAMSO WHL 773

PAHEE SOLIDEAL RM L3

КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

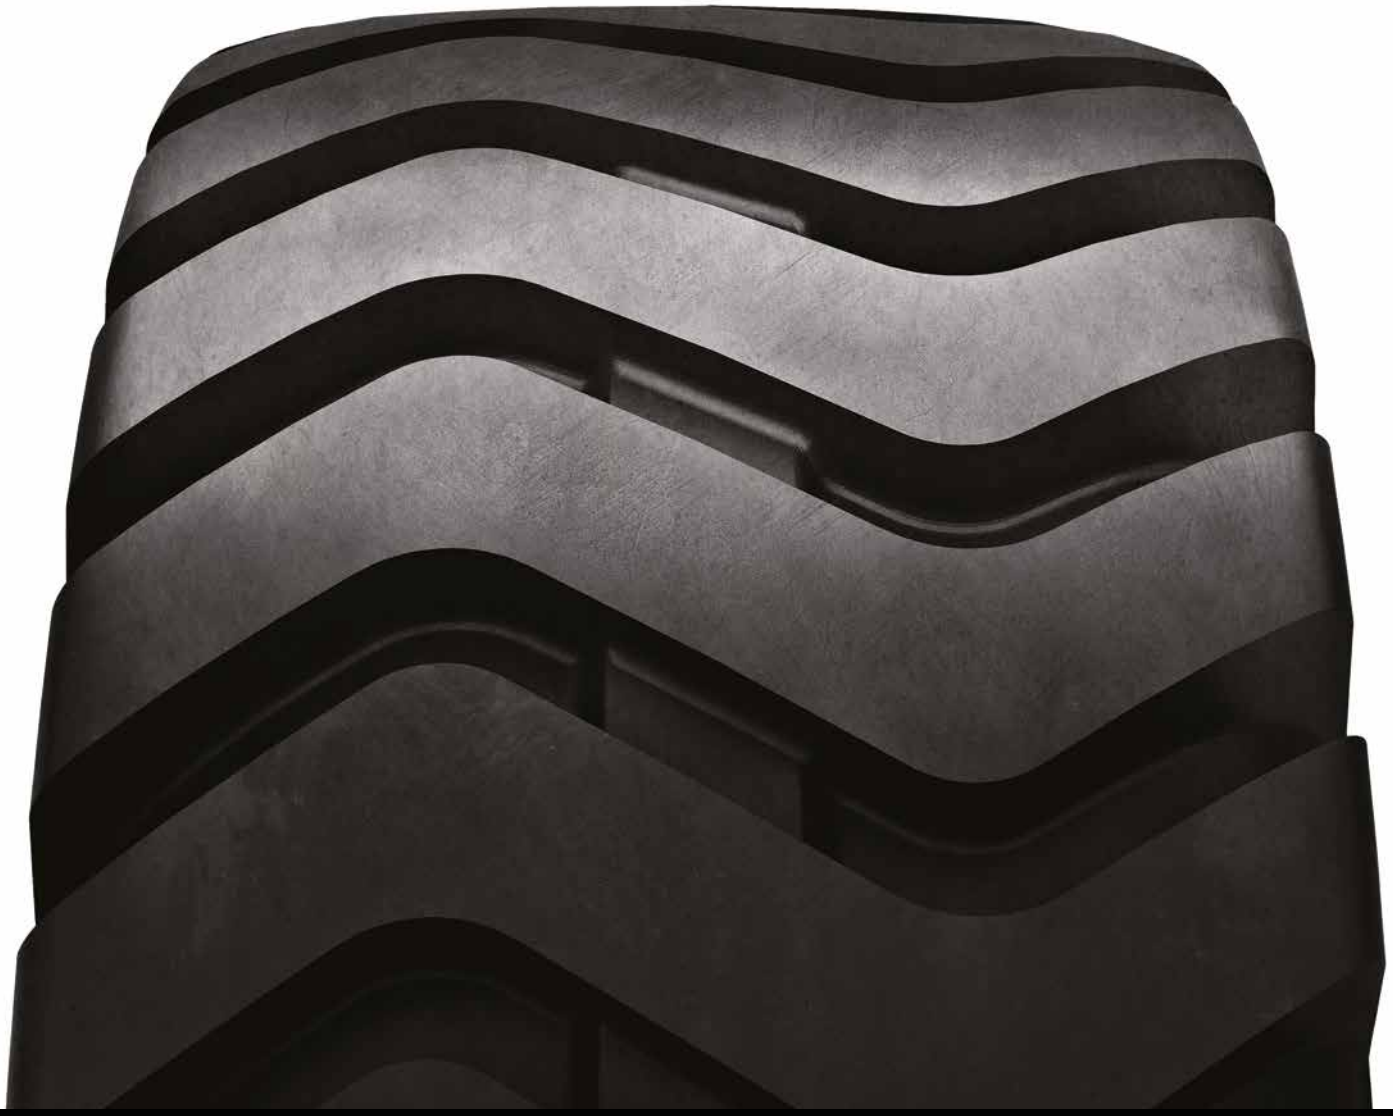

НАДЕЖНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ РАБОТЕ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

Обеспечивает надежную работу на любой поверхности. Хорошая сопротивляемость порезам и выкрашиванию протектора при работе на абразивных и каменистых поверхностях.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ

CAMSO

CAMSO WHL 773

БОЛЬШОЕ ПЯТНО КОНТАКТА

- Обеспечивает отличную устойчивость в абразивной среде и на каменистых поверхностях

МОНОБЛОЧНЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Противостоит выкрошиванию протектора

ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает долговечность и устойчивость шины к ударным воздействиям

РАЗМЕР ШИНЫ	PR	ТИП	РАЗМЕР ОБОДА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ (ДОПУСТИМЫЙ)	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	КОД TRA	СЕРВИС	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [бар] *[Psi]*	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] *[фунт]*						
				НД [мм] *[дюймы]*	НШ [мм] *[дюймы]*	ОГП [мм] *[1/32in]*						СТАТИЧЕСКАЯ	5 км/ч [3 миль/ч]	15 км/ч [9 миль/ч]	30 км/ч [19 миль/ч]	40 км/ч [25 миль/ч]	50 км/ч [31 миль/ч]	65 км/ч [40 миль/ч]
17.5-25	16	TL	14.00/ 1.5 (14.00/1.3 (DC))	1355	460	27	177	A2	L-3	БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК	4,75	11700	8300	6350	5600	5100	4600	-
				53,3	*18,1*	*34*					*69*	*25795*	*18300*	*14000*	*12345*	*11245*	*10140*	-
				1355	460	27	158	B	E-3	ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА	3,00	-	-	4750	4500	4375	4250	3525
				53,3	*18,1*	*34*					*44*	-	-	*10470*	*9920*	*9645*	*9370*	*7770*
				1355	460	27	150	A8	G-3	ГРЕЙДЕР	2,75	-	-	-	-	3350	3050	2450
				53,3	*18,1*	*34*					*40*	-	-	-	-	*7385*	*6725*	*5400*
20.5-25	20	TL	17.00/2.0	1489	541	28	186	A2	L-3	БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК	4,50	15200	10800	8250	7300	6650	5985	-
				58,6	*21,3*	*35*					*65*	*33510*	*23810*	*18190*	*16095*	*14660*	*13195*	-
				1489	541	28	170	B	E-3	ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА	3,25	-	-	6720	6360	6180	6000	4975
				58,6	*21,3*	*35*					*47*	-	-	*14815*	*14020*	*13625*	*13230*	*10970*
				1489	541	28	160	A8	G-3	ГРЕЙДЕР	2,75	-	-	-	-	4500	4100	3275
				58,6	*21,3*	*35*					*40*	-	-	-	-	*9920*	*9040*	*7220*
23.5-25	20	TL	19.50/2.5	1613	615	33	191	A2	L-3	БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК	3,75	17400	12400	9500	8400	7650	6865	-
				63,5	*24,2*	*42*					*54*	*38360*	*27335*	*20945*	*18520*	*16865*	*15135*	-
				1613	615	33	177	B	E-3	ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА	3,00	-	-	8200	7750	7500	7300	6050
				63,5	*24,2*	*42*					*44*	-	-	*18080*	*17085*	*16535*	*16095*	*13340*
	24	TL	19.50/2.5	1613	620	33	196	A2	L-3	БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК	4,75	20000	14300	10900	9650	8750	7875	-
				63,5	*24,4*	*42*					*69*	*44090*	*31525*	*24030*	*21275*	*19290*	*17360*	-
				1613	620	33	180	B	E-3	ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА	3,50	-	-	8950	8500	8250	8000	6650
				63,5	*24,4*	*42*					*51*	-	-	*19730*	*18740*	*18190*	*17635*	*14660*
26.5-25	28	TL	22.00/3.0	1745	682	37	203	A2	L-3	БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК	4,75	24800	17700	13500	11900	10900	9765	-
				68,7	*26,9*	*47*					*69*	*54675*	*39020*	*29760*	*26235*	*24030*	*21530*	-
				1745	682	37	188	B	E-3	ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА	3,50	-	-	11200	10600	10300	10000	8300
				68,7	*26,9*	*47*					*51*	-	-	*24690*	*23370*	*22710*	*22045*	*18300*

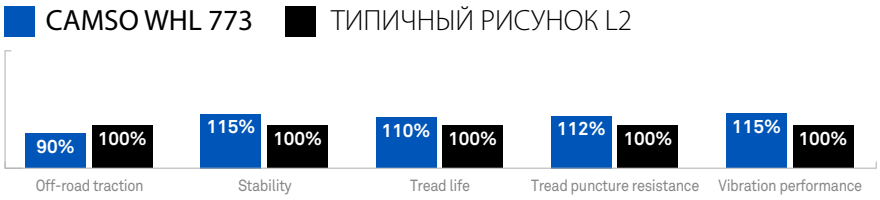

Прочная конструкция протектора шины Camso WHL 773 обеспечивает более высокую устойчивость и стойкость протектора к ударному воздействию по сравнению со стандартной шиной L2. Пользователи могут рассчитывать на **более высокие эксплуатационные характеристики и долговечность** шины при использовании на смешанных и твердых поверхностях.