CAMSO CMP 576

VORMALS SOLIDEAL SM C1

REIFEN FÜR VERDICHTUNGSWALZEN

HERVORRAGENDE VERDICHTUNGSLEISTUNG

Bietet hervorragende Leistung und Haltbarkeit. Gleichmäßiger Verschleiß und reduzierter Bodendruck für optimale Verdichtungsleistung.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG

VERLETZUNGSRESISTENZ

TRAKTION

CAMSO

CAMSO CMP 576



GLATTE, EBENE LAUFFLÄCHE

- Fördert den gleichmäßigen Verschleiß und reduziert den Bodendruck für bessere Verdichtungsleistung

HITZEBESTÄNDIGE GUMMIMISCHUNG

- Verbessert die Haltbarkeit und sorgt so für niedrigere Betriebskosten pro Stunde

ROBUSTE PROFILSCHULTER

- Sorgt für optimale Verdichtung und minimale Rillenbildung

REIFENGRÖßE	PR	TT/ TL	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE		LAST-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	TRA CODE	TRAGFÄHIGKEIT [kg] *[lb]*		
			Empfohlen	Alternative	Durchm. [mm] *[in]*	Breite [mm] *[in]*				Fülldruck [bar] *[PSI]*	10 km/h *6 mph*	15 km/h *9 mph*
7.50-15 NHS	14	TT	6.00	6.50	788	214	136	A3	C-1	8.50	2835	2270
					31.0	*8.4*				*121*	*6250*	*5000*
8.50/90-15K	6	TBLS	6.00	5.5F	761	217	120	A3	C-1	3.50	1770	1400
					30.0	*8.5*				*50*	*3900*	*3100*
11.00-20 NHS	16	TT	8.00	8.50	1053	287	167	A2	C-1	7.40	5450	4355
					41.5	*11.3*				*107*	*12015*	*9600*
11.00-20 NHS	18	TT	8.00	7.50; 8.50	1062	291	169	A2	C-1	8.40	5800	4650
					41.8	*11.5*				*122*	*12785*	*10250*

7.50-15 PR 14

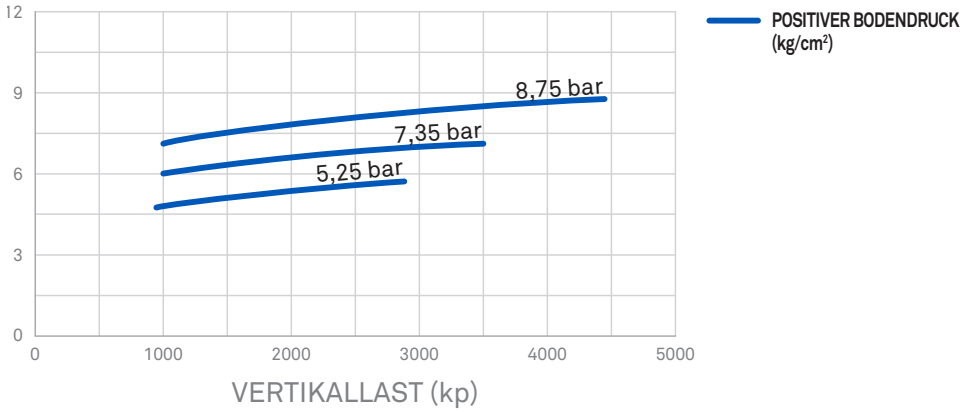



Der Camso CMP756 für Verdichtungswalzen verfügt über eine robuste Laufflächenkonstruktion mit speziellen Gürteln zur Reduzierung der Profilwölbung. Dadurch wird ein **gleichmäßiger Verschleiß** und reduzierter Bodendruck gewährleistet.