CAMSO CMP 576

ANTES SOLIDEAL SM C1

COMPACTADORAS

EXCELENTE DESEMPEÑO EN LA COMPACTACIÓN

Ofrece un excelente desempeño y durabilidad. Menor presión sobre el suelo y desgaste uniforme para una mejor compactación.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO

RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN

TRACCIÓN

CAMSO

CAMSO CMP 576



BANDA DE RODAMIENTO CON PERFIL LISO Y PLANO

- Menor presión sobre el suelo y desgaste uniforme para una mejor compactación

COMPUESTO DE CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR

Mejora la durabilidad para un menor costo operativo

DISEÑO CON HOMBROS ROBUSTOS

- Óptima compactación

MEDIDA	PR	TT/ TB	MEDIDA DEL RIN		DIMENSIONES		ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO TRA	CAPACIDAD DE CARGA [kg] *[lb]*		
			Recomendada	Alternativa	Diámetro exterior [mm] *[pulg.]*	Ancho de sección [mm] *[pulg.]*				Presión de inflación [bar] *[PSI]*	10 km/h *6 mph*	15 km/h *9 mph*
7.50-15 NHS	14	TT	6.00	6.50	788	214	136	A3	C-1	8.50	2835	2270
					31.0	*8.4*				*121*	*6250*	*5000*
8.50/90-15K	6	TBLS	6.00	5.5F	761	217	120	A3	C-1	3.50	1770	1400
					30.0	*8.5*				*50*	*3900*	*3100*
11.00-20 NHS	16	TT	8.00	8.50	1053	287	167	A2	C-1	7.40	5450	4355
					41.5	*11.3*				*107*	*12015*	*9600*
11.00-20 NHS	18	TT	8.00	7.50; 8.50	1062	291	169	A2	C-1	8.40	5800	4650
					41.8	*11.5*				*122*	*12785*	*10250*

7.50-15 PR 14

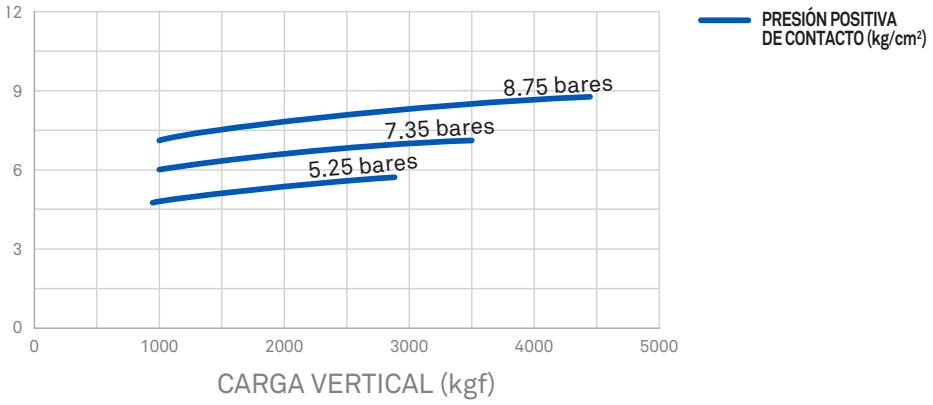



El neumático Camso CMP 576 para compactadoras tiene una banda de rodamiento de construcción robusta con un diseño pensado para limitar el desgaste irregular. Esto facilita **un desgaste uniforme de la banda de rodamiento** y reduce la presión sobre el suelo.