CAMSO CMP 576

AUPARAVANT SOLIDEAL SM C1

PNEUS POUR COMPACTEURS

EXCELLENTES PERFORMANCES DE COMPACTION

Performances
et durabilité excellentes.
S'use de manière uniforme
et réduit la pression au sol
pour un compactage maximal.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE

RÉSISTANCE AUX CREVAISONS

TRACTION

CAMSO

CAMSO CMP 576



PROFIL LISSE

- Favorise l'usure uniforme et réduit la pression au sol pour un meilleur compactage

COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC RÉSISTANT À LA CHALEUR

- Améliore la longévité et réduit le coût horaire

ÉPAULEMENT ROBUSTE

- Permet un compactage optimal et un rainurage minimal

DIMENSION DU PNEU	PR	TT/ TBLS*	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU		INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	CAPACITÉ DE CHARGE [kg] *[lb]*		
			Recommandée	Alternative	Diamètre hors tout [mm] *[po]*	Largeur hors tout [mm] *[po]*				Pression de gonflage [bar] *[PSI]*	10 km/h *6 mph*	15 km/h *9 mph*
7.50-15 NHS	14	TT	6.00	6.50	788	214	136	A3	C-1	8.50	2835	2270
					31.0	*8.4*				*121*	*6250*	*5000*
8.50/90-15K	6	TBLS	6.00	5.5F	761	217	120	A3	C-1	3.50	1770	1400
					30.0	*8.5*				*50*	*3900*	*3100*
11.00-20 NHS	16	TT	8.00	8.50	1053	287	167	A2	C-1	7.40	5450	4355
					41.5	*11.3*				*107*	*12015*	*9600*
11.00-20 NHS	18	TT	8.00	7.50; 8.50	1062	291	169	A2	C-1	8.40	5800	4650
					41.8	*11.5*				*122*	*12785*	*10250*

*ch. air/ss ch. air

7.50-15 PR 14

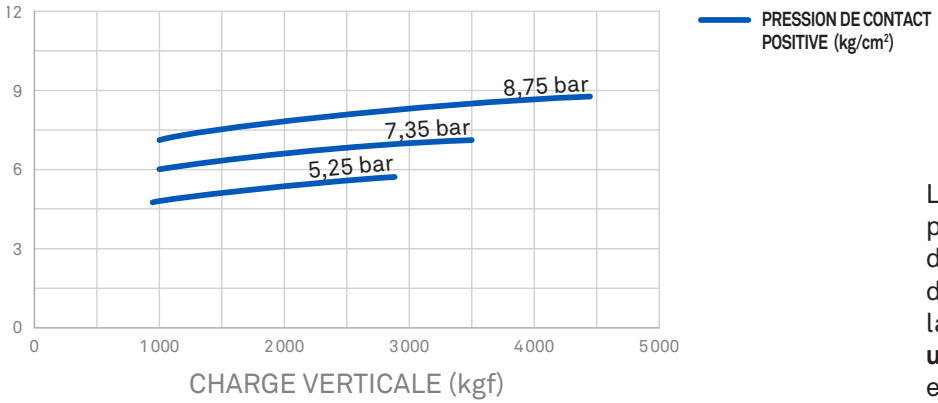



Le pneu pour compacteurs Camso CMP 576 présente une construction robuste de la bande de roulement qui comporte des sous-protecteurs pour maintenir la carcasse plate. Cela permet d'**assurer une usure uniforme de la bande de roulement** et d'égaliser la pression au sol.