CAMSO CMP 576

ANTIGA SOLIDEAL SM C1

COMPACTADORES

EXCELENTE DESEMPENHO NA COMPACTAÇÃO

Proporciona excelente desempenho e durabilidade. Desgaste uniforme e reduzida pressão ao solo, para máxima compactação.

DESEMPENHO

VIDA ÚTIL DO PNEU

RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES

TRAÇÃO

camso.co

CAMSO

CAMSO CMP 576



BANDA DE RODAGEM COM PERFIL LISO E PLANO

Proporciona um desgaste uniforme e reduzida pressão ao solo para melhor desempenho de compactação

COMPOSIÇÃO DE BORRACHA RESISTENTE A AQUECIMENTOS

Melhora a durabilidade para menor custo por hora trabalhada

OMBRO DE BANDA DA RODAGEM ROBUSTO

- Proporciona uma ótima compactação com poucas ranhuras

MEDIDA DO PNEU	PR	TT / TBLS	TAMANHO DA RODA		DIMENSÕES DO PNEU		ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	CÓDIGO TRA	CAPACIDADE DE CARGA [kg] *[lb]*		
			Recomendado	Alternativo	Diâmetro [mm] *[pol.]*	Largura [mm] *[pol.]*				PRESSÃO DA INFLAÇÃO [bar] *[PSI]*	10 km/h *6 mph*	15 km/h *9 mph*
7.50-15 NHS	14	TT	6.00	6.50	788	214	136	A3	C-1	8.50	2835	2270
					31.0	*8.4*				*121*	*6250*	*5000*
8.50/90-15K	6	TBLS	6.00	5.5F	761	217	120	A3	C-1	3.50	1770	1400
					30.0	*8.5*				*50*	*3900*	*3100*
11.00-20 NHS	16	TT	8.00	8.50	1053	287	167	A2	C-1	7.40	5450	4355
					41.5	*11.3*				*107*	*12015*	*9600*
11.00-20 NHS	18	TT	8.00	7.50; 8.50	1062	291	169	A2	C-1	8.40	5800	4650
					41.8	*11.5*				*122*	*12785*	*10250*

7,50-15 PR 14

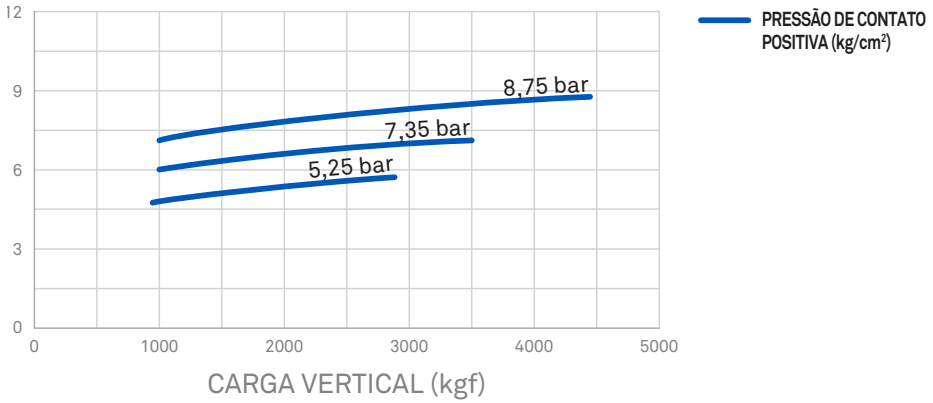



A banda de rodagem do pneu para compactadores Camso CMP 576 tem construção robusta com espaçadores projetados para limitar sua flexão. Isto ajuda a **proporcionar um desgaste uniforme** e reduz pressão ao solo.