

CAMSO MEX SD



МИНИ-
ЭКСКАВАТОРЫ



ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лучшее решение для мини-экскаваторов, которые работают в тяжелом режиме. Разработаны для обеспечения длительного и предсказуемого срока службы и стойкости к повреждениям и катастрофическим отказам.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ



ПРОЧНОСТЬ




СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO MEX SD

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА 3S

- Позволяет избежать внеплановых простоев на рабочей площадке и начала процесса разрушения
- Минимизирует вибрацию для повышения ходовых качеств и снижения расходов на техническое обслуживание

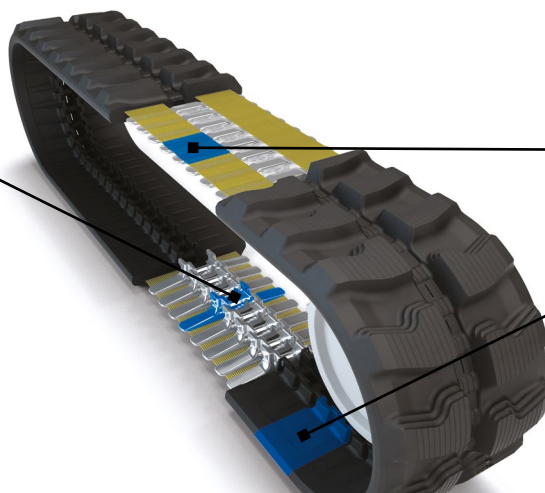

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

- Препятствует проколам каркаса и коррозии кабелей, тем самым продлевая срок службы

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ CURBSHIELD

- Увеличивает полезный срок службы до начала процесса разрушения гусеницы вследствие порезов краев, которые приводят к коррозии металлического каркаса

ШИРИНА	ШАГ	ПРОТЕКТОР	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	НАЗВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА	ТОЛЩИНА КАРКАСА (мм)	ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА (мм)	ТИП МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА	СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА
130	72	A	A	RB	18	15	СТАНДАРТНЫЙ	СТАНДАРТНЫЙ
180	60	S	A	F	16	13	СТАНДАРТНЫЙ	СТАНДАРТНЫЙ
		X	A	R	20	15	СТАНДАРТНЫЙ	УЗКИЙ
	72	X	A	P	21	17	СТАНДАРТНЫЙ	ШИРОКИЙ
200	72	P	B	R	21	17	РЕЛЬСОВЫЙ	СТАНДАРТНЫЙ
		A	A	P	22	15	СТАНДАРТНЫЙ	ШИРОКИЙ
		X	A	R	20	15	СТАНДАРТНЫЙ	УЗКИЙ
230	72	V4	J	P	24,5	17	РЕЛЬСОВЫЙ	ШИРОКИЙ
		A	A	P	22	18	СТАНДАРТНЫЙ	ШИРОКИЙ
		B	A	P	22	18	СТАНДАРТНЫЙ	ШИРОКИЙ
	48	V1	I	KA	22	18	3S	СТАНДАРТНЫЙ
		V5	J	KA	29,5	20	РЕЛЬСОВЫЙ 3S	СТАНДАРТНЫЙ
		ZZ	J	K	22,5	23	РЕЛЬСОВЫЙ	СТАНДАРТНЫЙ
96	R1	I	K	24	23	СТАНДАРТНЫЙ	СТАНДАРТНЫЙ	
250	72	D	A	P	24	17	СТАНДАРТНЫЙ	ШИРОКИЙ
		R1	A	PR	30	18	СТАНДАРТНЫЙ	ШИРОКИЙ
	48	V1	I	KA	27	20	3S	СТАНДАРТНЫЙ
	52,5	V1	I	SA	29	24	3S	УЗКИЙ
	55,5	V1	J	SA	32,5	24	РЕЛЬСОВЫЙ 3S	СТАНДАРТНЫЙ
260	55,5	OY	J	S	32,5	24	РЕЛЬСОВЫЙ	СТАНДАРТНЫЙ
280	52,5	V5	J	SA	31	24	РЕЛЬСОВЫЙ 3S	СТАНДАРТНЫЙ
300	52,5	V1	I	SA	31	23	3S	УЗКИЙ
		V1	I	WA	31	23	3S	ШИРОКИЙ
	53	V5	J	SA	32	25	РЕЛЬСОВЫЙ 3S	СТАНДАРТНЫЙ
	55	Y2	J	SF	36	25	РЕЛЬСОВЫЙ	СТАНДАРТНЫЙ
	55,5	O	J	SA	34	25	РЕЛЬСОВЫЙ 3S СО СМЕЩЕНИЕМ	СТАНДАРТНЫЙ
350	52,5	V1	J	WA	39	25	РЕЛЬСОВЫЙ 3S	СТАНДАРТНЫЙ
	52,5	V1	I	WA	30	22	3S	ШИРОКИЙ
400	72,5	V1	I	EA	39	25	3S	ШИРОКИЙ
		V1	I	WA	39	25	3S	УЗКИЙ
450	71	V1	I	JA	44	25	3S	СТАНДАРТНЫЙ
	81	V1	I	AA	42	28	3S	ШИРОКИЙ
		V1	I	OA	42	28	3S	УЗКИЙ

CAMSO MEX SD

РИСУНКИ ПРОТЕКТОРА

