

# SOLIDEAL PON 555 NM

VON CAMSO



BANDAGEN-  
REIFEN



## NICHT KREIDEND MIT MAXIMALER LEBENSDAUER FÜR ANWENDUNGEN MIT MITTLERER INTENSITÄT

Die optimierte nicht kreidende Naturkautschukmischung des PON 555 NM sorgt für einen spurenfreien Betrieb, geringen Rollwiderstand und besseres Wärmeverhalten. Dieser Reifen wurde speziell entwickelt für maximale Lebensdauer bei Einsätzen mit mittlerer Intensität, in denen nicht kreidende Bandagen benötigt werden.

[camso.co](http://camso.co)

## LEISTUNG

NUTZUNGSINTENSITÄT



ENERGIEEFFIZIENZ



LEBENSDAUER



ROAD  
FREE  
COMPANY

# SOLIDEAL PON 555 NM


VON CAMSO



REIFENGRÖßEN <sup>(1)</sup>				
10 x 4 x 6 1/2	14 x 5 x 10	16 1/4 x 6 x 11 1/4	21 x 7 x 15	22 x 12 x 16
10 x 5 x 6 1/2	16 x 5 x 10 1/2	16 1/4 x 7 x 11 1/4	21 x 8 x 15	22 x 14 x 16
10 1/2 x 5 x 6 1/2	16 x 6 x 10 1/2	18 x 5 x 12 1/8	21 x 9 x 15	28 x 10 x 22
12 x 4 1/2 x 8	16 x 7 x 10 1/2	18 x 6 x 12 1/8	22 x 7 x 16	28 x 12 x 22
12 x 5 1/2 x 8	15 x 4 x 11 1/4	18 x 7 x 12 1/8	22 x 8 x 16	405 / 130 - 305
13 1/2 x 5 1/2 x 8	15 x 5 x 11 1/4	18 x 8 x 12 1/8	22 x 9 x 16	425 / 150 - 305
14 x 4 1/2 x 8	16 1/4 x 5 x 11 1/4	18 x 9 x 12 1/8	22 x 10 x 16	840 / 350 - 559

## GUMMIMISCHUNG MIT GERINGEM ROLLWIDERSTAND

- Erhöht die Energieeffizienz und bietet einen kühler laufenden Reifen

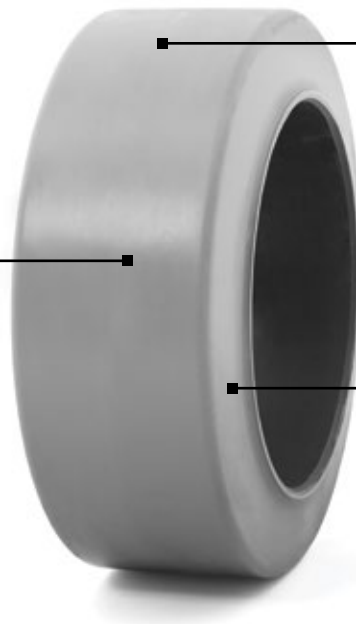

## NICHT KREIDENDE NATURKAUSCHUKMISCHUNG

- Hinterlässt keine Spuren auf dem Boden
- Reduziert Ausriss- und Schnittschäden

## SPEZIELLE ZWEILAGIGE KONSTRUKTION

- Mit spezieller Innenschicht für geringere Wärmeentwicklung und längere Lebensdauer

Weitere Ausführungen erhältlich

(1) Toleranzen für Raddurchmesser • Größenbezeichnung in Zoll: Nenndurchmesser der Felge +0,005"/-0" • Metrische Größen (mm): h11 nach ISO R286 • Oberflächenrauigkeit Ra < 6,3 µm • Anschrägung von 5 mm Breite bei 30°

Nach nicht kreidenden PON 555 (flach) und PON 550 (profilier) erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Camso-Vertreter oder Ihrem nächstgelegenen Camso-Händler.