

SOLIDEAL PON 555 NM

DE CAMSO



BANDAJS



ANTIUELLAS CON LA MÁXIMA VIDA ÚTIL PARA APLICACIONES DE INTENSIDAD MEDIA

El compuesto de caucho natural antihuella garantiza un entorno de trabajo limpio, una baja resistencia al rodaje y un rendimiento térmico mejorado. Especialmente diseñados para proporcionar la máxima vida útil en aplicaciones de intensidad media que requieren bandajes antihuella.

camso.co

RENDIMIENTO

INTENSIDAD



AHORRO DE ENERGÍA



VIDA ÚTIL DEL BANDAJS



**ROAD
FREE
COMPANY**

BANDAJES

SOLIDEAL PON 555 NM


DE CAMSO



MEDIDAS DE BANDAJES ⁽¹⁾				
10 x 4 x 6 1/2	14 x 5 x 10	16 1/4 x 6 x 11 1/4	21 x 7 x 15	22 x 12 x 16
10 x 5 x 6 1/2	16 x 5 x 10 1/2	16 1/4 x 7 x 11 1/4	21 x 8 x 15	22 x 14 x 16
10 1/2 x 5 x 6 1/2	16 x 6 x 10 1/2	18 x 5 x 12 1/8	21 x 9 x 15	28 x 10 x 22
12 x 4 1/2 x 8	16 x 7 x 10 1/2	18 x 6 x 12 1/8	22 x 7 x 16	28 x 12 x 22
12 x 5 1/2 x 8	15 x 4 x 11 1/4	18 x 7 x 12 1/8	22 x 8 x 16	405 / 130 - 305
13 1/2 x 5 1/2 x 8	15 x 5 x 11 1/4	18 x 8 x 12 1/8	22 x 9 x 16	425 / 150 - 305
14 x 4 1/2 x 8	16 1/4 x 5 x 11 1/4	18 x 9 x 12 1/8	22 x 10 x 16	840 / 350 - 559

COMPUESTO DE BAJA RESISTENCIA AL RODAJE

- Aumenta la eficiencia energética y el rendimiento térmico

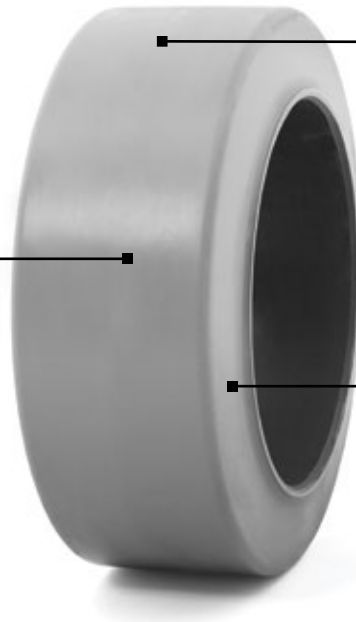

COMPUESTO DE CAUCHO NATURAL ANTIHUELLA

- Evita las marcas visibles en el suelo, lo que permite tener un entorno de trabajo limpio
- Reduce el desprendimiento y los cortes

CONSTRUCCIÓN ÚNICA EN CAPAS

- La capa térmica interna reduce la acumulación de calor para mejorar la vida útil del bandaje

Observaciones

(1) Tolerancias en el diámetro de la llanta • Medidas designadas con código (medidas en pulgadas): diámetro nominal del rin +0.005"/-0" • Medidas métricas (medidas en mm): h11 de acuerdo con ISO/R286 • Aspereza de la superficie Ra < 6.3 µm • Chaflán de 5 mm de ancho a 30°

Para las ruedas antihuellas Magnum Smooth y Magnum Traction, póngase en contacto con su representante de Camso o con su distribuidor Camso más cercano.

camso.co

2002_MH_ProdSheet_PON 555 NM_A4_ES_V4

