SOLIDEAL PON 775 NMAS

BY CAMSO

PNEUS SÓLIDOS PRESS-ON

DESENVOLVIDO PARA PREVENIR CHOQUES ESTÁTICOS EM APLICAÇÕES DE EXTREMA INTENSIDADE

Desenvolvido para prevenir choques estáticos e oferecer o melhor desempenho em termos de resistência térmica, eficiência energética e durabilidade, em aplicações de extrema intensidade.

camso.co

DESEMPENHO

INTENSIDADE

ECONOMIA DE ENERGIA

CONFORTO

CAMSO

SOLIDEAL PON 775 NMAS
BY CAMSO

MEDIDA DO PNEU [1]			
10 X 4 X 6 1/2	16 X 5 X 10 1/2	18 X 6 X 12 1/8	22 X 9 X 16
10 X 5 X 6 1/2	16 X 6 X 10 1/2	18 X 7 X 12 1/8	22 X 10 X 16
10 1/2 X 5 X 6 1/2	16 X 7 X 10 1/2	18 X 8 X 12 1/8	22 X 12 X 16
12 X 4 1/2 X 8	15 X 5 X 11 1/4	21 X 7 X 15	28 X 12 X 22
13 1/2 X 5 1/2 X 8	16 1/4 X 5 X 11 1/4	21 X 8 X 15	33 X 14 X 22
14 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 6 X 11 1/4	21 X 9 X 15	
14 X 5 X 10	16 1/4 X 7 X 11 1/4	22 X 8 X 16	

ALTA INTENSIDADE

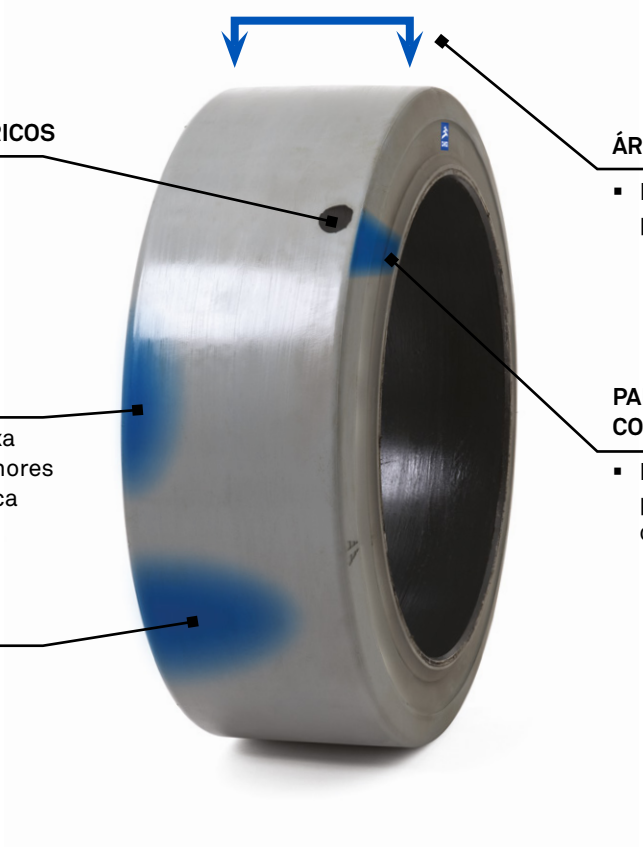

PROPRIEDADES ANTI-CHOQUES ELÉTRICOS

- Previne o acúmulo de eletricidade estática para reduzir o risco de problemas de segurança, incêndios e danos provocados em estruturas

DESENVOLVIDO COM A MÁXIMA EFICIÊNCIA TÉRMICA

- Garante aos pneus rodarem com baixa temperatura. Além disso, são os melhores de sua classe em eficiência energética

COMPOSTO DE BANDA DE RODAGEM RESISTENTE A ABRASÃO

- Aumenta a vida útil do pneu

ÁREA DE CONTATO PLANA E MAIS LARGA

- Reduz a pressão no solo, para minimizar o acúmulo de calor

PAREDE LATERAL COM PROJETO EXCLUSIVO

- Reduz o acúmulo de calor causado por tensões no ombro da banda de rodagem

Observações

(1) Tolerâncias no diâmetro da roda • Tamanhos designados por normas (pol.): diâmetro nominal do aro +0,005”/-0” • Medidas métricas (mm): a 11 conforme a ISO/R286. Rugosidade da superfície Ra < 6,3 µm • Chanfro de 5 mm de largura a 30º.

É possível que alguns produtos não estejam disponíveis para venda em sua região.

Por favor, verifique a disponibilidade na sua região consultando o seu parceiro de distribuição local, se necessário.

camso.co

2401_MH_PON_ProdSheet_PON 775 NMAS_A4_PT_V2 - PRINTED IN CANADA