

# SOLIDEAL PON 775

PAR CAMSO



PNEUS À BANDAGES  
FRETTÉS



## CONÇU POUR LES APPLICATIONS À INTENSITÉ ÉLEVÉE

Conçu pour offrir la meilleure performance en termes de résistance à la chaleur et d'efficacité énergétique, ainsi qu'une durée de vie prolongée pour les applications à intensité élevée.

[camsso.co](http://camsso.co)

## PERFORMANCE

INTENSITÉ



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



DURÉE DE VIE DU PNEU




# PNEUS À BANDAGES FRETTÉS

## SOLIDEAL PON 775 PAR CAMSO



| DIMENSION DU PNEU <sup>(1)</sup> |                     |                     |              |              |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 10 X 4 X 6 1/2                   | 14 X 5 X 10         | 16 1/4 X 6 X 11 1/4 | 21 X 7 X 15  | 22 X 12 X 16 |
| 10 X 5 X 6 1/2                   | 16 X 5 X 10 1/2     | 16 1/4 X 7 X 11 1/4 | 21 X 8 X 15  | 28 X 12 X 22 |
| 10 1/2 X 5 X 6 1/2               | 16 X 6 X 10 1/2     | 18 X 6 X 12 1/8     | 21 X 9 X 15  | 33 X 14 X 22 |
| 12 X 4 1/2 X 8                   | 16 X 7 X 10 1/2     | 18 X 7 X 12 1/8     | 22 X 8 X 16  | 33 x 16 x 22 |
| 13 1/2 X 5 1/2 X 8               | 15 X 5 X 11 1/4     | 18 X 8 X 12 1/8     | 22 X 9 X 16  |              |
| 14 X 4 1/2 X 8                   | 16 1/4 X 5 X 11 1/4 | 18 X 9 X 12 1/8     | 22 X 10 X 16 |              |

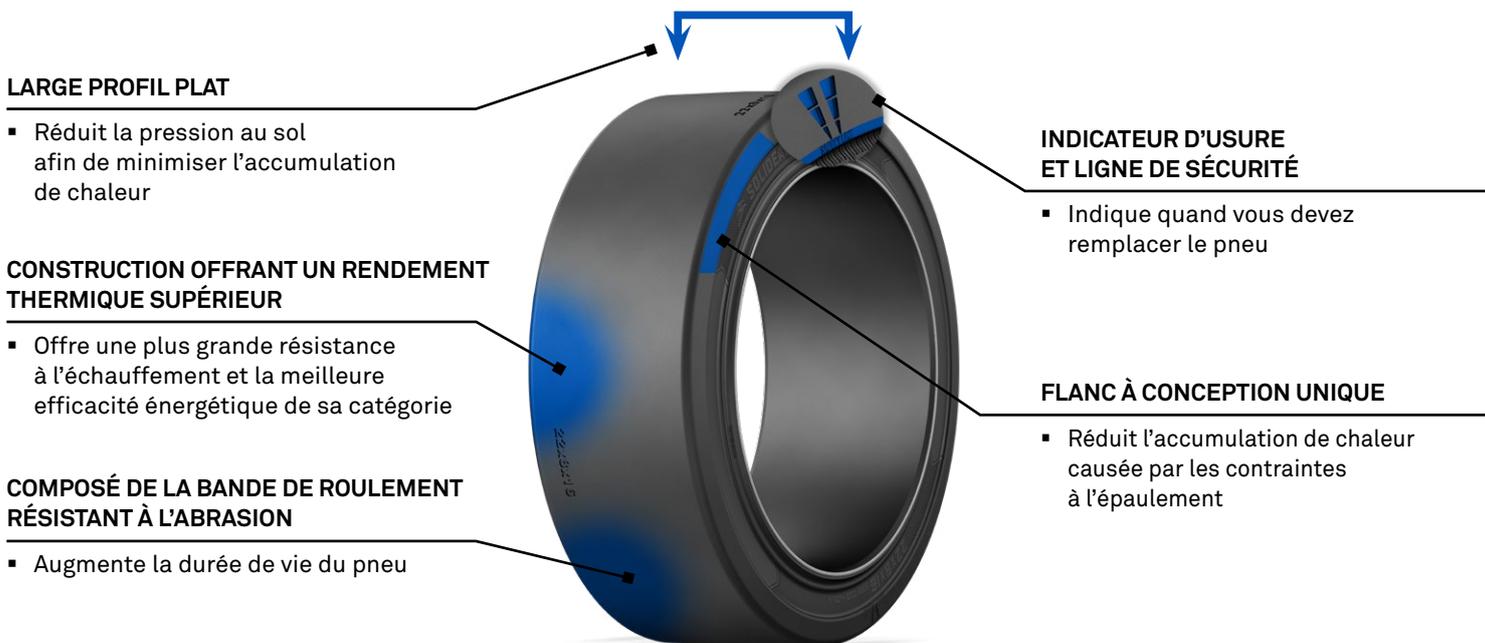

ÉGALEMENT DISPONIBLE  
EN VERSION NON MARQUANT  
ANTI-CHOCS



### Remarques

(1) Tolérances de diamètre de roue • Dimensions codées de pneus (en pouces) : diamètre nominal de la jante +0,005 po/-0 po • Dimensions métriques (en millimètres) : h11, selon la norme ISO/R286. Rugosité de surface Ra < 6,3 µm • Largeur du chanfrein de 5 mm à 30°

Certains articles pourraient ne pas être vendus dans votre région.

Veuillez communiquer avec la personne responsable des ventes à l'échelle locale pour connaître les produits offerts dans votre région.

