

SOLIDEAL RIB

BY CAMSO



FLUGHAFENFAHRZEUGE



ULTIMATIVER VOLLGUMMIREIFEN FÜR GEPÄCKWAGEN

Speziell für geringe Vibration und gutes Kurvenverhalten konstruiert. Der Solideal RIB meistert die speziellen Anforderungen an Flughafen-Bodenfahrzeuge wie Schlingern und Sägezahnbildung, zudem sorgt er bei Gabelstaplerfahrzeugen für geringe Vibration und optimale Spurtreue. Darüber hinaus bietet er sehr geringen Rollwiderstand – für optimale Energieeffizienz und verbesserte Lebensdauer der Reifen.

camso.co

LEISTUNG

ENERGIEEFFIZIENZ



LEBENSDAUER



FAHRKOMFORT



Diese Daten beziehen sich auf die vollgummi Technik.
Eine Version für industriellen Luftdruck ist ebenfalls erhältlich.


REIFENGRÖßE	FELGENGRÖßE ⁽¹⁾	FUßAUSFÜHRUNG	
		NORMAL	QUICK
140/55-6	4.50E-6	■	
4.00-8	2.50C-8	■	
4.00-8	3.00D-8	■	
4.00-8	3.75-8	■	
5.00-8	3.75-8	■	
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
16x5-9	3.50D-9	■	
6.00-9	4.00E-9	■	
180/60-10	5.00F-10		■
200/50-10	6.50F-10		■

LÄNGSRILLENPROFIL

- Bietet gutes Kurvenverhalten und ein niedriges Vibrationsniveau
- Verhindert Schlingern und Sägezahnbildung

GERINGER ROLLWIDERSTAND

- Verlängerter Batteriezyklus bzw. Weniger Kraftstoffverbrauch

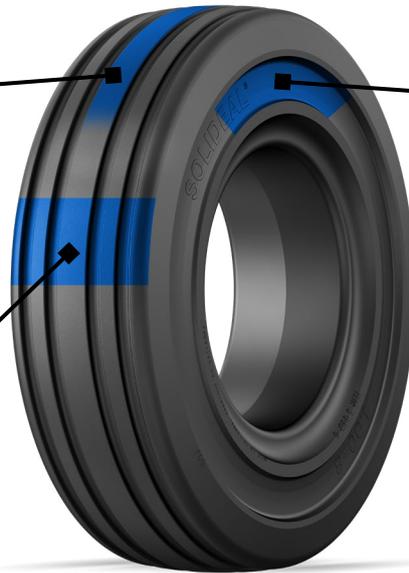

HERVORRAGENDE LAUFFLÄCHENMISCHUNG

- Verbessert Reifenleistung und Lebensdauer

AUCH IN NICHT KREIDENDER AUSFÜHRUNG ERHÄLTlich



Anmerkungen

(1) CPrüfen Sie die Größe der Felge, insbesondere die Felgenbreite; sie muss mit der Kennzeichnung auf dem Reifen übereinstimmen. Erkundigen Sie sich außerdem beim Felgenhersteller nach der Felgentragfähigkeit, da die Tragfähigkeit des Rades von der Felgen- oder der Reifentragfähigkeit abhängt (je nachdem, welcher Wert niedriger ist).

Möglicherweise sind bestimmte Produkte in Ihrer Region nicht erhältlich.

Informationen zur Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.