


CAMSO

ATV T4S

Travail et loisir, beau temps, mauvais temps

Nos systèmes de chenilles pour VTT sont non seulement la référence de l'industrie, mais également très performants dans toutes les conditions.

Profite d'une efficacité hors paire toute l'année, peu importe les conditions météo.

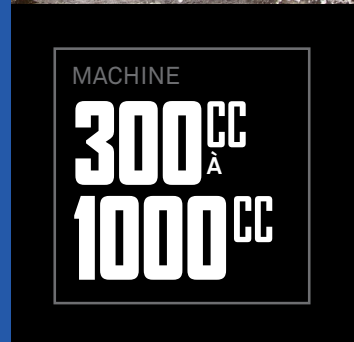

MACHINE

300^{CC}
À
1000^{CC}



TOUT-TERRAIN



UNE PREMIÈRE DANS L'INDUSTRIE

La technologie *Flex-Track* de Camso

Chenilles avant flexibles sur les côtés et légèrement courbées vers l'intérieur

Maniabilité stable
Un roulement plus confortable que celui offert par les chenilles droites traditionnelles
Une conduite agréable facilitant les grandes distances et les longues heures de travail

Châssis en acier robuste

Conception ouverte légère

Durabilité et performance améliorées
Facilite l'évacuation de la neige, de la boue et des débris

Roues libres et intermédiaires

Roues et roulements étanches et bande extérieure élastomère

Longévité accrue dans des conditions difficiles
Ne gèlent pas

Stabilisateur monté en tandem

Arbres sur support en caoutchouc
Absorbe les chocs pour un roulement plus doux

Boîtier de roulement

Joint d'étanchéité externe et surface d'usure en acier inoxydable

Assure l'étanchéité du boîtier et la durabilité des roulements

Capuchon

Capuchon avec effet diaphragme
Élimine l'absorption d'eau lors de variations de température

SPÉCIFICATIONS

CHENILLE

Largeur	Avant : 11,5 in, (292 mm) Arrière : 12,5 in, (318 mm)
Longueur	Avant : 93,4 in, (2372 mm) Arrière : 98,5 in, (2507 mm)
Hauteur des profils	Avant : 1,25 (32 mm) Arrière : 1,25 in, (32 mm)
Chenille	Avant : Flex Arrière : plat

PERFORMANCE

Surface carrée de flottaison	2000 po ² (1,30 m ²)
Vitesse conservée (moyenne)	2/3

Trouve le complément des spécifications en page 20