


# 00PA-296: PLAQUE ADAPTEUR / ADAPTER PLATE

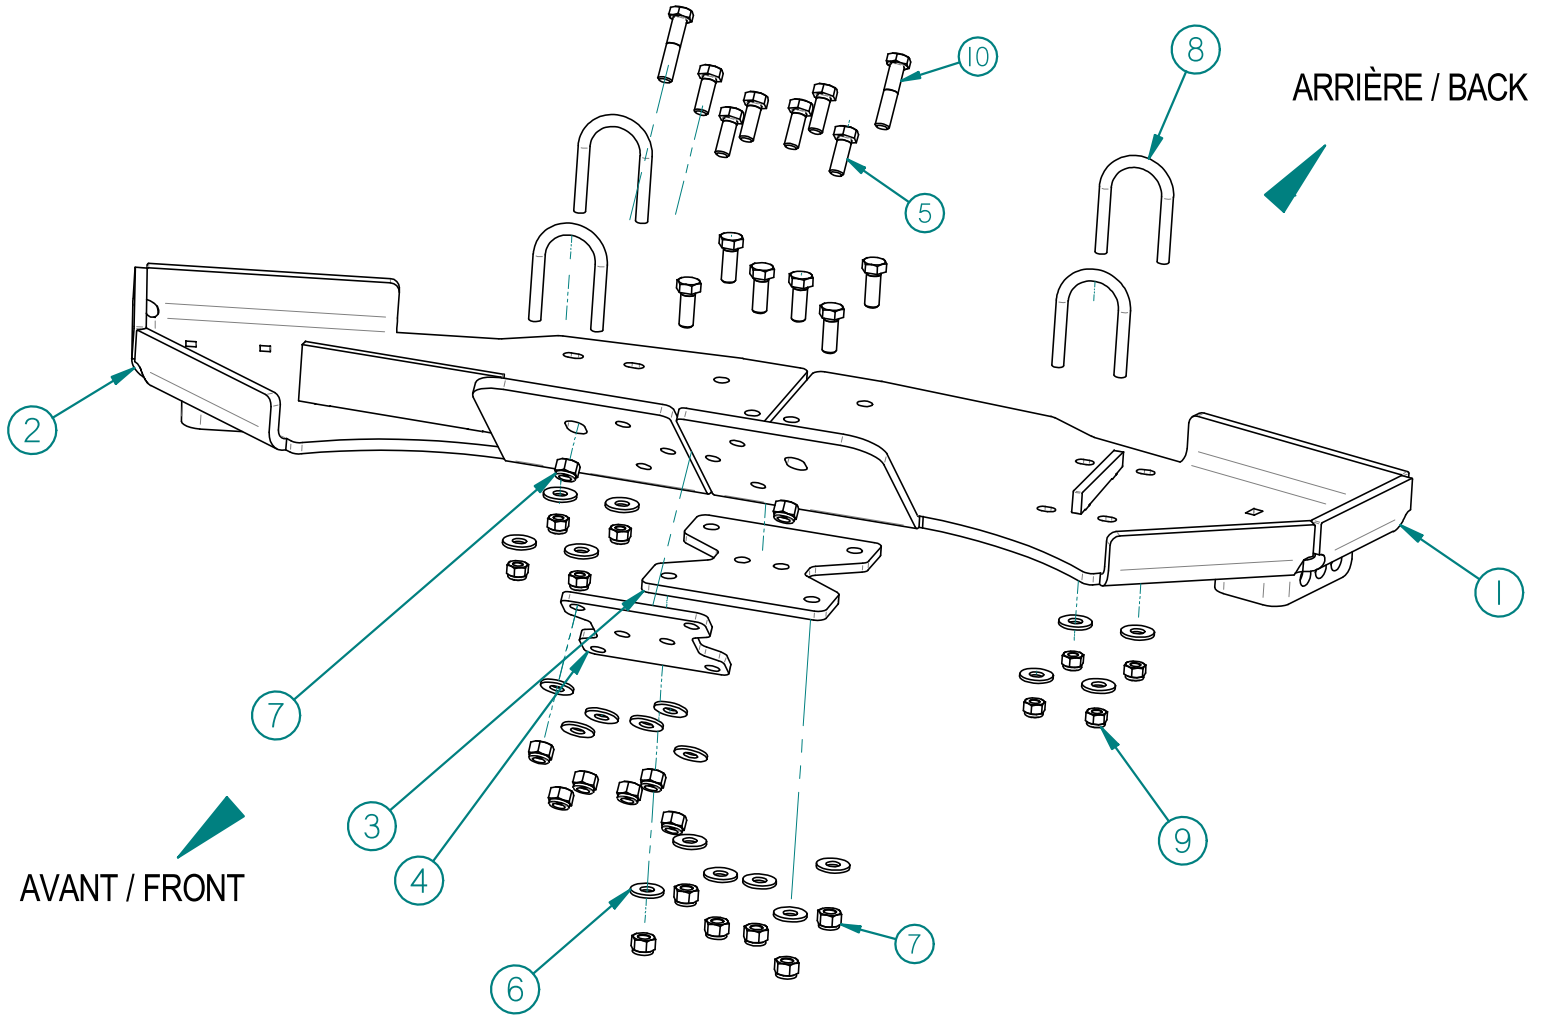

Liste des pièces / Part List

RÉF	# PIECE/PART	QTÉ/QTY	RÉF	# PIECE/PART	QTÉ/QTY
1	03PA-296G	1	6	FW5116USS	20
2	03PA-296D	1	7	HLN318-16ZBG2	14
3	04PL-163	1	8	02UB-001	4
4	04PL-273	1	9	HLN5116-18ZBG2	8
5	HB318-16x1ZBG2	12	10	HB318-16x1-314ZBG2	2

2011-12-02



**LES FABRICATIONS TJD INC.**

147, chemin des Raymond, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5X9  
www.tjd.ca




1

- Afin d'installer la 00PA-296 de TJD, il faut percer les trous intérieurs de la plaque de droite.
- Assembler les deux parties de la plaque et boulonner solidement.
- Fixer la 00PA-296 à l'aide des boulons en U du côté gauche ( photo 2 ) ainsi que les 2 boulons frontaux. (photo 3)
- En se servant des trous comme guide, percer les 2 trous du côté droit de la plaque ( photo 1 )



2

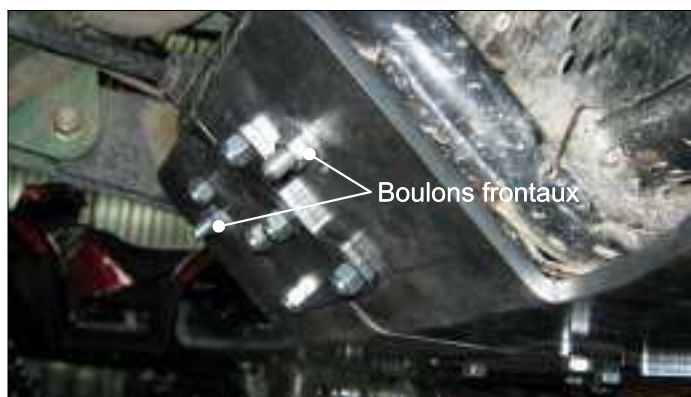

3



**LES FABRICATIONS TJD INC.**

147, chemin des Raymond, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5X9  
[www.tjd.ca](http://www.tjd.ca)




1

- To install the TJD's 00PA-296, you must make hole on the inside right plate.
- Put together both plate and assembly them with, the bolt.
- Fix 00PA-296 with the U-bolt at the left side(see picture 2 below) also the same for the 2 front bolt (see picture 3 below )
- Taking the hole as pattern, make new one on the right side of the plate.



2

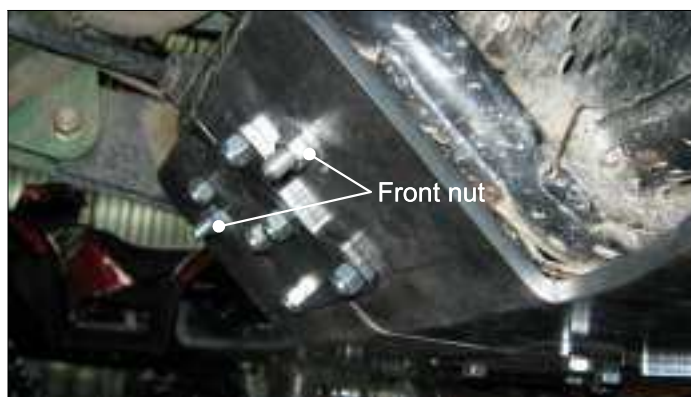

3



**LES FABRICATIONS TJD INC.**

147, chemin des Raymond, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5X9  
www.tjd.ca

# PLAQUE D'ADAPTATION / ADAPTER PLATE

00PA-296

Positionnez la plaque sous le véhicule sans la boulonner. Il se pourrait que vous ayez à percer ou à modifier la plaque protectrice sous le véhicule et/ou à percer certains trous dans le châssis. Pour ce faire, servez-vous de la plaque comme d'un guide. Puis boulonnez la plaque en place.

Position the adapter plate underneath the vehicle without screwing it in. You may have to drill or modify the protective plate underneath the vehicle and/or drill holes in the frame as needed. To do so, use the plate as your guide or template. Then firmly screw the plate in place.

