



Enlèvement du pare-chocs avant

1 - Avant d'installer le Cat-Track sur le VTT, vous devez enlever le pare-chocs avant .



Installation de la plaque de fixation arrière

- 1- Fixez l'avant de la plaque de fixation (item 1) avec deux boulons 1/2" x 1 1/4" (item 3) et deux écrous 1/2" (item 4) dans les trous déjà faits sur la plaque du VTT.
- 2- Entrez le support de fixation (item 2) dans la plaque du VTT et fixez l'arrière de la plaque de fixation (item 1) avec deux boulons 1/2" x 1 1/4" (item 3) en les vissant dans les filets du support de fixation (item 2).

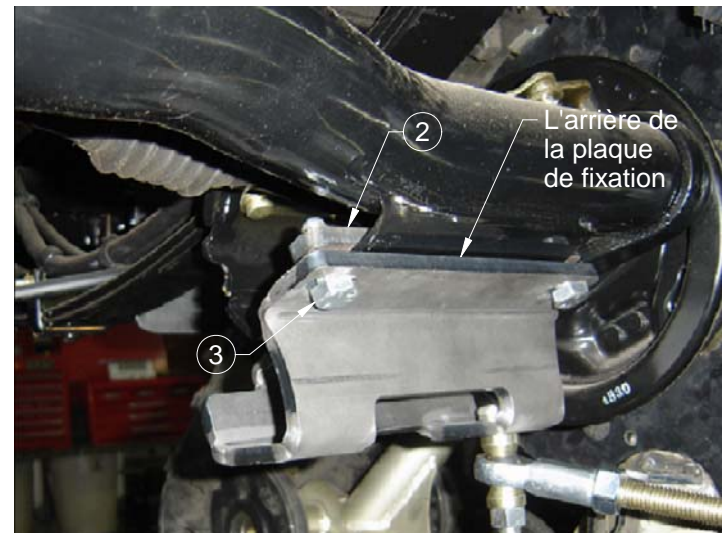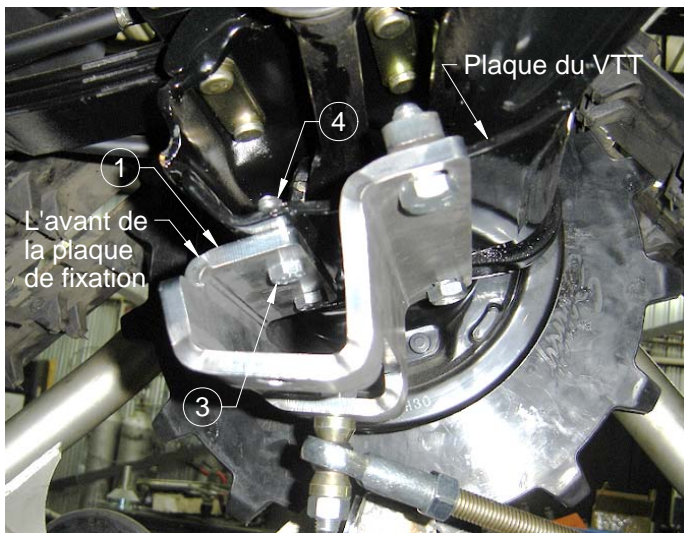


Vue arrière gauche

Liste de pièces

Réf.	Description	# de pièce (OEM)	Qté.
1	Plaque de fixation	04PF-048	2
2	Support de fixation	04SF-048	2
3	Boulon à tête hex. 1/2"-13 NC x 1-1/4"	HB-1/2-13NCx1-1/4	8
4	Écrou de nylon 1/2"-13NC	HLN-1/2-13NC	4



Removal of the front bumper

1- Before installing the Cat-Track on the ATV, you must remove the front bumper.

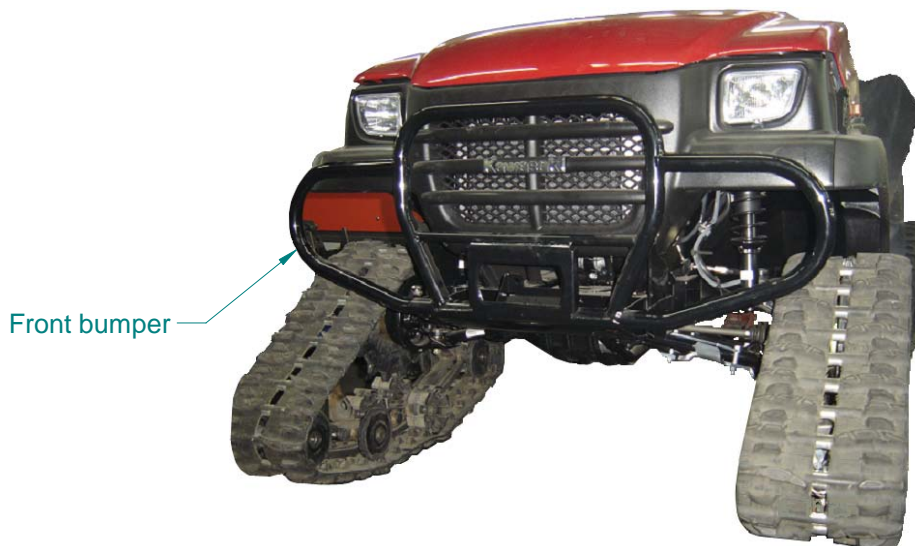

Installation of the rear fixation plate.

- 1- Install the front of the bracket (item 1) with two bolts 1/2 "x 1 1/4" (item 3) and two nuts 1/2"(item 4) in the holes of the plate on the ATV.
- 2- Insert the bracket (item 2) in the ATV plate and install the rear of the bracket (item 1) with two bolts 1/2"X 1 1/4" (item 3) and screw them in the thread of the bracket (item 2).

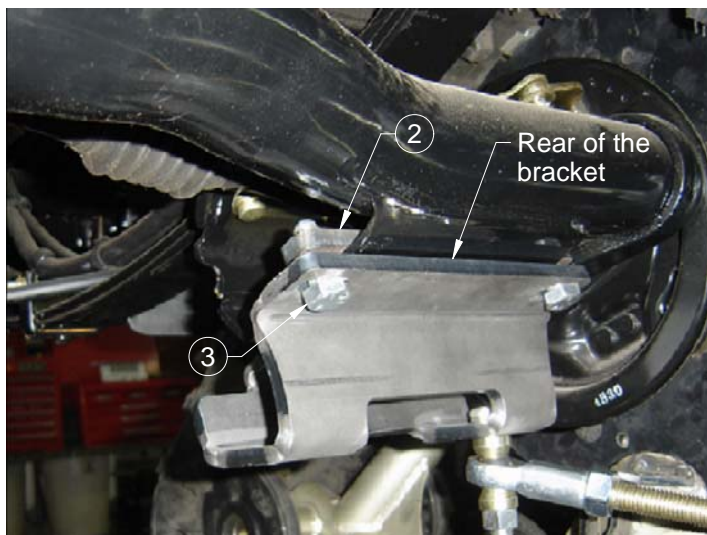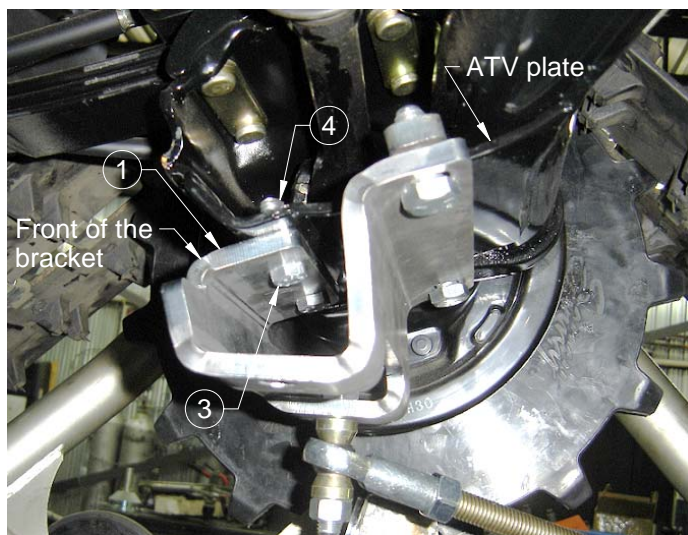

Rear left side

Parts list

Ref.	Description	Item # (OEM)	Qty.
1	Bracket	04PF-048	2
2	Threaded support	04SF-048	2
3	Hexagonal Bolt 1/2"-13 NC x 1-1/4"	HB-1/2-13NCx1-1/4	8
4	Hexagonal locknut with nylon 1/2"-13NC	HLN-1/2-13NC	4