


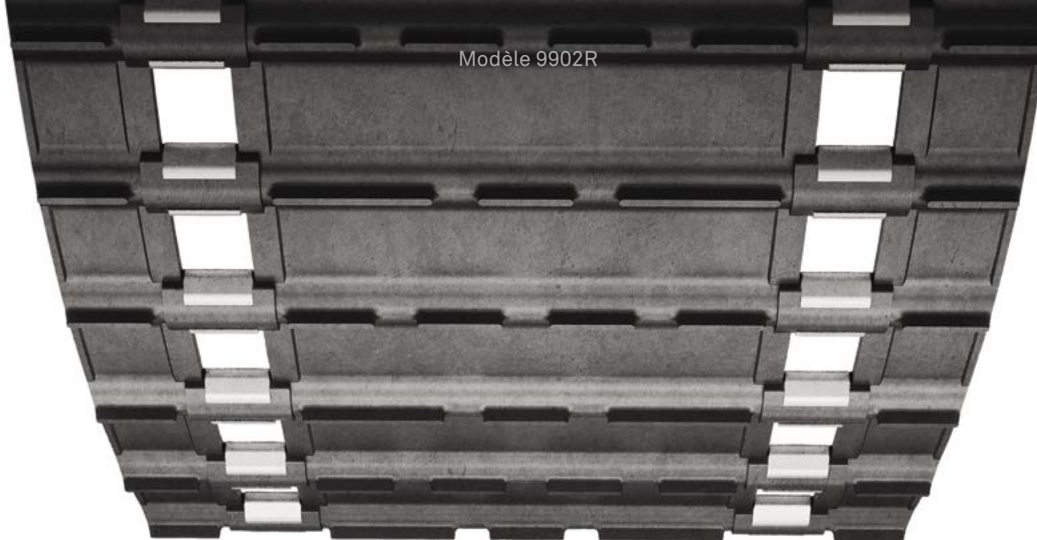

CAMS

Accélération sur glace et gazon

En tête du peloton

Conçue spécifiquement pour les départs intenses en course d'accélération, lorsque les premières secondes font la différence entre la victoire et la défaite.

- Profils de 0,525 po de hauteur avec faible résistance au roulement nécessitant moins de carburant, pour une accélération optimale en ligne droite
- Disponible pour châssis de 13,5 po de largeur, pour des vitesses de pointe maximales
- Plusieurs longueurs disponibles s'ajustant à divers châssis de course

MODÈLE	DIMENSIONS	HAUTEUR DES PROFILS	POIDS	PAS DIAMÉTRAL	AGRAFES	MODÈLE	DIMENSIONS	HAUTEUR DES PROFILS	POIDS	PAS DIAMÉTRAL	AGRAFES
9084R	13,5 po x 144 po (34 cm x 366 cm)	0,525 po (13 mm)	35 lb (15,75 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas	9929R	13,5 po x 136 po (34 cm x 345 cm)	0,525 po (13 mm)	31 lb (14 kg)	2,52 po (64 mm)	Sans trous/ agrafes
9359R	14 po x 144 po (36 cm x 366 cm)	1 po (25 mm)	38 lb (17,25 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas	9976R	13,5 po x 144 po (34 cm x 366 cm)	0,525 po (13 mm)	33 lb (15 kg)	2,52 po (64 mm)	Sans trous/ agrafes
9811R	15 po x 121 po (38 cm x 307 cm)	0,525 po (13 mm)	33 lb (15 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas						
9902R	13,5 po x 128 po (34 cm x 325 cm)	0,525 po (13 mm)	33 lb (15 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas						

Chenilles à crampons exclusifs
à pointe effiléeChenille à construction
optimiséeChenilles prépercées
à cramponnage précis