

# CAMSO SKS 753



MINI PALE  
CARICATRICI  
COMPATTE



## PNEUMATICO MOLTO VERSATILE PER TUTTE LE STAGIONI, ADATTO AD APPLICAZIONI SU SUPERFICI MISTE

Pneumatici di prossima generazione per impieghi su superfici miste. Grazie al prolungamento della durata, all'eccellente trazione e alla resistenza alle forature, costituiscono la scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni gravose.

[camso.co](http://camso.co)

### PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



# CAMSO SKS 753



## DISEGNO INNOVATIVO E NON DIREZIONALE DEL BATTISTRADA

- Assicura una maggiore versatilità e durata per applicazioni su superfici miste

## BATTISTRADA CON RAPPORTO OTTIMIZZATO TASSELLI/VUOTI

- Versatilità e durata eccellenti



## PROTEZIONE IMPACT GUARD E PROTEZIONE AUMENTATA DEL CERCHIO

- Massima protezione dei fianchi e della flangia del cerchio, riducendo i danni da impatto e le forature


## TASSELLI DELLA SPALLA APERTI E A GRADINI

- Migliora l'autopulizia del battistrada e la trazione sulle superfici soffici

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DIMENSIONE CERCHIO RACCOMANDATO (ALTERNATIVA)	DIM. EFFETT. DEL PNEUMATICO					PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	PORTATA PNEUMATICO [kg] [lb]						
			D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]	SLR [mm] [in]	RC [mm] [in]		Statica	10 km/h 5 mph	15 km/h 10 mph	20 km/h 12.5 mph	30 km/h 20 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph
27x8.50-15 NHS (210/70-15; 215/70-15)	8	7JA	679	224	19	321	2048	4.15	2185	1305	1090	1040	925	875	825
			26.7	8.8	24	12.6	80.6	60	4825	2875	2400	2295	2040	1930	1820
10-16.5 NHS (260/70-16.5)	10	8.25	791	268	29	367	2386	5.20	3375	2135	1685	1625	1450	1410	1345
			31.1	10.6	37	14.4	93.9	75	7440	4710	3720	3580	3205	3110	2965
12-16.5 NHS (300/70-16.5)	12	9.75	837	326	29	388	2496	5.50	4525	2865	2265	2175	1950	1890	1805
			33.0	12.8	37	15.3	98.3	80	9985	6320	4995	4805	4300	4170	3980
14-17.5 NHS (360/70-17.5)	14	10.50	950	357	40	436	2861	5.50	6125	3875	3060	2945	2635	2560	2440
			37.4	14.1	50	17.2	112.6	80	13495	8540	6745	6490	5805	5635	5380

Tutti gli pneumatici elencati sono tubeless.

## CONFRONTO DELLE PRESTAZIONI

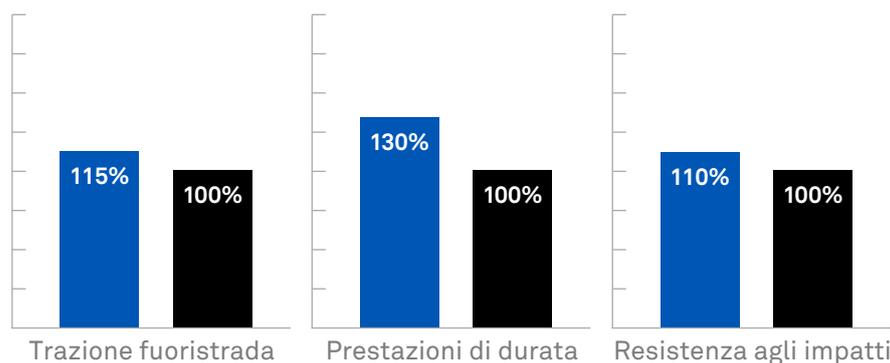

■ CAMSO SKS 753

■ Hauler SKZ

Camso SKS 753 dispone di gradini sulla spalla dei tasselli per una migliore versatilità in condizioni fuoristrada e prestazioni di durata migliori del 30% rispetto a Hauler SKZ in condizioni controllate. Grazie a un rapporto elevato tasselli/vuoti, SKS 753 ha dimostrato una resistenza agli impatti migliore almeno del 10% rispetto agli pneumatici precedenti.