

CAMSO HAULER SKS



MINIŁADOWARKI



PRZYCZEPNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ PODCZAS PRACY W TERENIE

Unikalna budowa zapewniająca doskonałą wytrzymałość i przyczepność w terenie.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA




PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO HAULER SKS



SZEROKI, GŁĘBOKI BIEŻNIK

- Zapewnia lepszą wytrzymałość i przyczepność w terenie

SCHODKOWE ŁOPATKI BIEŻNIKA

- Poprawione oczyszczanie i lepsza przyczepność



WZMOCNIONA ŚCIANA BOCZNA


- Zwiększona odporność na uderzenia boczne

RANT CHRONIĄCY OBRĘCZ FELGI


- Chroni obręcz felgi przed uszkodzeniami mechanicznymi

ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar]	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg]		
		ZALECANA	ALTERNATYWNA	ŚREDNICA ZEW. [mm]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm]				8 km/h	16 km/h	Statyczne
5,70-12	6	4,50I	5JA	585	157	12,0	93	A2	4,20	660	520	760
23 x 8,5-12	6	7,00I	7JA	578	210	12,5	101	A2	3,50	825	650	950
23 x 8,5-12	12	7,00I	7JA	578	218	12,5	115	A2	7,00	1235	980	1420
27 x 8,5-15	6	7JA	6,5K/7J	680	210	13,0	112	A2	3,10	1125	890	1290
27 x 10,5-15	8	8,50	8LB/8W	700	252	19,5	120	A2	4,10	1390	1100	1600
31 x 15,5-15	8	13,00	13LB	782	385	24,0	126	A2	3,10	1690	1340	1940
31 x 15,5-15	12	13,00	13LB	780	384	24,0	136	A2	5,25	2230	1760	2560
10-16,5	8	8,25	-	784	275	16,5	129	A2	4,20	1875	1480	2160
10-16,5	10	8,25	-	790	275	16,5	134	A2	5,25	2140	1690	2460
31,5 x 13-16,5	10	9,75	-	787	311	18,0	139	A2	4,90	2435	1920	2800
12-16,5	10	9,75	-	830	325	20,3	140	A2	4,50	2545	2010	2930
33 x 15,5-16,5	12	12,00	-	829	386	20,0	145	A2	4,10	2900	2290	3340
14-17,5	14	10,50	-	932	352	27,0	155	A2	5,60	3875	3060	4460
15-19,5	14	11,75	12,25	1020	398	28,0	164	A2	5,60	5070	4010	5830
385/65-22,5 (15-22,5)	12	11,75	12,25	1100	374	28,0	?	A2	5,00	5750	4540	6610
385/65-22,5 (15-22,5)	16	11,75	12,25	1092	382	28,0	175	A2	7,00	7040	5560	8100
385/45-28	16	W13 x 28	-	1086	370	25,5	176	A2	6,50	7040	5560	8100
385/45-28	18	W13 x 28	-	1092	382	25,5	179	A2	7,50	7685	6070	8840

ZUŻYCIE (godziny/mm)

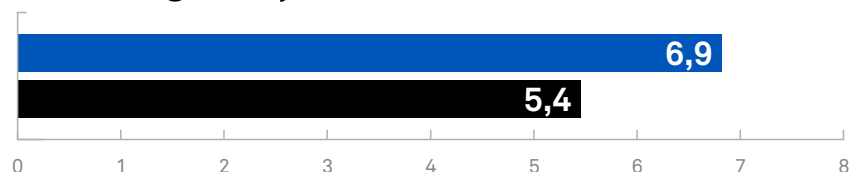

SZACUNKOWY OKRES UŻYTKOWANIA (godziny)

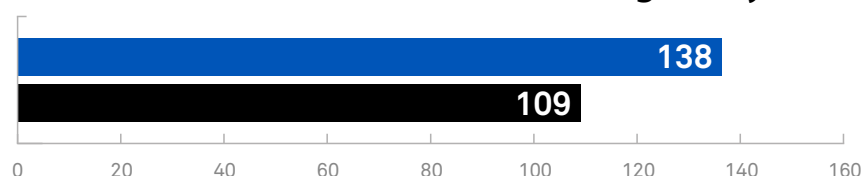

CAMSO HAULER SKS

KONKURENCJA

Wykresy zużycia się bieżnika i przewidywanego okresu eksploatacji odzwierciedlają wyniki testów terenowych i dowodzą, że opona Hauler SKS ma **doskonałą przyczepność i trwałość** oraz najniższe koszty eksploatacji.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL