

CAMSO WEX 732



MOBILBAGGER



ULTIMATIVE TRAKTION UND GELÄNDEGÄNGIGKEIT

Ausgelegt auf optimale Traktion und Auftrieb auf gemischten weichen Böden.

camsco.co

LEISTUNG

LEBENSDAUER




DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



CAMSO WEX 732



SCHUTZ DES PROFILNEGATIVS

- Schützt vor Durchstichen und minimiert so Reifenpannen

SELBSTREINIGENDES ABGESTUFTES PROFIL

- Maximiert die Selbstreinigung und verbessert so die Traktion im Gelände



FLANKENDESIGN MIT ANPRALLSCHUTZ

- Schützt die Reifenflanken durch Abwehr von Fremdkörpern und reduziert Risse aufgrund starker Belastungen

NIEDRIGES QUERSCHNITTSVERHÄLTNISS

- Maximiert Traktion und Auftrieb

REIFENGRÖSSE	FELGENGRÖSSE Empfohlen (zugelassen)	REIFENABMESSUNGEN					LASTINDEX	GESCHWINDIGKEITSKLASSE	ANWENDUNG	FÜLLDRUCK [bar] [PSI]	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]						
		Durchm. [mm] [Zoll]	Breite [mm] [Zoll]	Profiltiefe [mm] [32 ^{ster} Zoll]	SLR [mm] [Zoll]	RC [mm] [Zoll]					Stillstand	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
500/45-20 IND	16 (16.00DC)	983	462	29	458	2989	158	A8	PERIODISCH	6,00	9775	7100*	6375**	5695	4720	4250	3870
		38,7	18,2	37	18,0	117,7				87	21550	15655*	14055**	12555	10405	9370	8530
500/45-20 IND	16 (16.00DC)	983	462	29	458	2989	158	A8	DAUERBE- TRIEB	6,00	9775	6165	5315	4805	4505	4250	3870
		38,7	18,2	37	18,0	117,7				87	21550	13590	11720	10595	9930	9370	8530


Alle aufgeführten Reifen sind schlauchlos

* Periodisch: Einfache Wegstrecke bis zu 150m (500 Fuß)

** Periodisch: Einfache Wegstrecke bis zu 600m (2000 Fuß)

LEISTUNGSVERGLEICH

- CAMSO WEX 732
- TYPISCHE 8,25-20 ZWILLINGSBEREIFUNG
- CAMSO WEX 732
- WETTBEWERBER

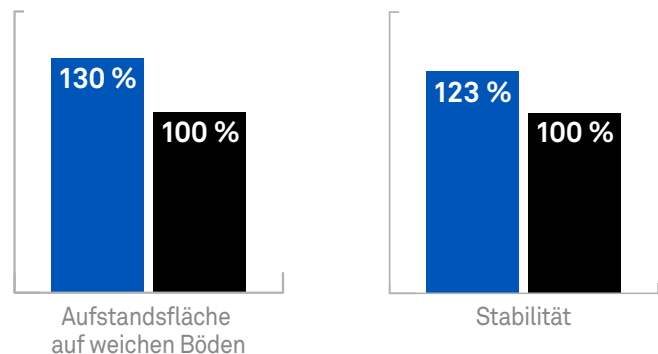

Der Camso 500/45-20 WEX 732 bietet eine Einzelbereifung als Alternative zur 8,25-20 Doppelbereifung und **sorgt für 30 % mehr Auftrieb.**

Der WEX 732 bietet **23 % mehr Stabilität** im Vergleich zu auf dem Markt vertretenen 500/45-20-Modellen von Wettbewerbern.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co

