

CAMSO SKS 753



PNEUS POUR
MINI-CHARGEUSES
COMPACTES



POLYVALENCE ET DURABILITÉ

Le pneu SKS 753 est la toute dernière nouveauté en termes de polyvalence et de durabilité. Un pneu de nouvelle génération pour les travaux sur les surfaces mixtes. Grâce à la longévité de la bande de roulement, l'excellente traction et la résistance à la crevaison, il agit d'un choix idéal pour une large gamme d'applications exigeantes.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO SKS 753



PROFIL NON DIRECTIONNEL NOVATEUR

- Optimise la durabilité et la polyvalence sur surfaces mixtes et dures

RAPPORT CRAMPON/CREUX ÉLEVÉ

- Offre une excellente résistance à l'usure et à la crevaison



NOUVELLE CONCEPTION DU FLANC OFFRANT UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

- Dévie les débris pour mieux protéger les flancs et réduit les fissures de contrainte


CRAMPONS ÉCHELONNÉS

- Optimise l'auto-nettoyage et la traction sur les surfaces meubles

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE RECOMMANDÉE (PERMISE)	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/psq]	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE [kg] [lb]						
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32° po]	Rayon sous charge [mm] [po]	Circ. roulement [mm] [po]		Statique	10 km/h 5 mi/h	15 km/h 10 mi/h	20 km/h 12.5 mi/h	30 km/h 20 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 30 mi/h
27x8.50-15 NHS (210/70-15; 215/70-15)	8	7JA	679	224	19	321	2048	4,15	2185	1305	1090	1040	925	875	825
			26,7	8,8	24	12,6	80,6	60	4825	2875	2400	2295	2040	1930	1820
10-16.5 NHS (260/70-16.5)	10	8.25	791	268	29	367	2386	5,20	3375	2135	1685	1625	1450	1410	1345
			31,1	10,6	37	14,4	93,9	75	7440	4710	3720	3580	3205	3110	2965
12-16.5 NHS (300/70-16.5)	12	9.75	837	326	29	388	2496	5,50	4525	2865	2265	2175	1950	1890	1805
			33,0	12,8	37	15,3	98,3	80	9985	6320	4995	4805	4300	4170	3980
14-17.5 NHS (360/70-17.5)	14	10.50	950	357	40	436	2861	5,50	6125	3875	3060	2945	2635	2560	2440
			37,4	14,1	50	17,2	112,6	80	13495	8540	6745	6490	5805	5635	5380

Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.

Comparaison de la performance

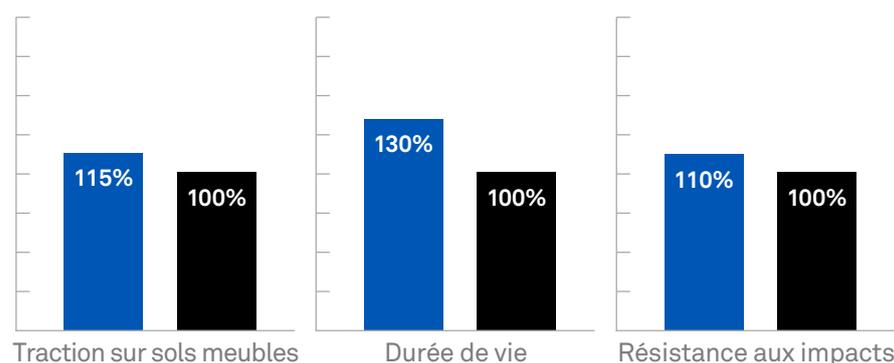

■ CAMSO SKS 753

■ Hauler SKZ

Le pneu Camso SKS 753 possède des crampons échelonnés pour une plus grande polyvalence sur sols mixtes et offre une durée de vie de 30% supérieure à celle du pneu Hauler SKZ dans des conditions contrôlées. Avec un ratio crampon/creux élevé, le pneu SKS 753 offre une résistance aux chocs de 10% supérieure ou plus, comparé aux pneus traditionnels.

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :

camso.co

