

# CAMSO TLH 732



MANIPULADORES  
TELESCÓPICOS



MOTO-  
NIVELADORAS



## EXCELENTE TRACCIÓN Y ESTABILIDAD FUERA DE CARRETERA

Su diseño escalonado y envolvente, con protección contra impactos laterales, ofrece una excelente tracción fuera de carretera, mayor durabilidad y resistencia a penetraciones.

[camso.co](http://camso.co)

## RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



# CAMSO TLH 732



## BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES EXTRA PROFUNDOS Y CURVOS

- Garantía de gran durabilidad y mayor tracción

## NUEVO DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE HAULER

- Mejora la limpieza de la banda de rodadura para una mejor tracción fuera de carretera



## PROTECTOR CONTRA IMPACTOS DE RODAMIENTO


- Ayudando a evitar los neumáticos pinchados

## NUEVO DISEÑO DE COSTADO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS LATERALES

- Mayor protección de los costados y reducción de la formación de grietas por fatiga

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN		MEDIDAS REALES DE LA LLANTA			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	SERVICIO	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA [kg]								
		Recomendada	Alternativa	Díámetro exterior [mm]	Ancho de sección [mm]	Profund. banda rodam. orig. [mm]				Presión de inflado [bar]	Estática	5 km/h	15 km/h	25 km/h	35 km/h	45 km/h	55 km/h	65 km/h
13.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC)	1276	343	23	143	A8	Moto-niveladora	3,00	-	-	-	-	-	-	-	2000
13.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC);	1294	373	23	168	A2	Retro-excavadora	4,50	8950	6400	4875	4475	4150	-	-	-
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Moto-niveladora	4,00	-	-	-	-	-	-	-	2675
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	173	A2	Retro-excavadora	6,00	10400	7400	5650	5200	4800	-	-	-
14.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1346	363	25	147	A8	Moto-niveladora	2,75	10080	-	-	-	-	-	-	2250
14.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC); 10.00WA (SDC)	1362	392	25	172	A2	Retro-excavadora	4,25	10100	7200	5500	5050	4650	-	-	-
14.00-24	16	10.00	10.00W; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Moto-niveladora	3,75	11680	-	-	-	-	-	-	2675
14.00-24	16	10.00	10.00W; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	1355	402	25	177	A2	Retro-excavadora	5,50	11700	8300	6350	5850	5600	-	-	-

## COMPARACIÓN DE VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO

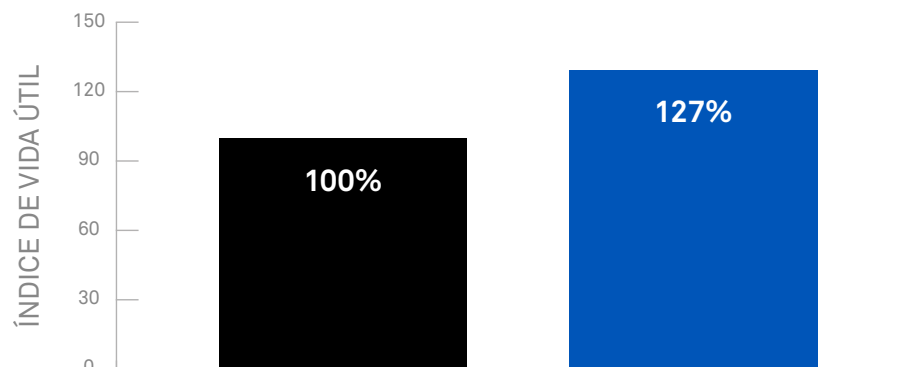

■ CAMSO TLH 732

■ SL G2

En comparación con el modelo SL G2, las pruebas internas indican una mejora del 27% en la vida útil de la banda de rodadura del modelo Camso TLH 732. Asimismo, la nueva protección contra impactos de rodadura mejora la resistencia a las penetraciones para evitar que neumáticos pinchados.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDALE