

# CAMSO SKS 532



MINIŁADOWARKI



## NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNYCH

Opona następnej generacji do miniładowarek o skręcie poślizgowym do pracy w ciężkich warunkach terenowych. Zapewnia lepszą wytrzymałość, przyczepność i odporność na uderzenia boczne, zapewnia korzyści poprzez doskonałą wydajność i niskie koszty eksploatacji.

[camso.co](http://camso.co)

## WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICA



PRZYZCZEPNOŚĆ



ROAD  
FREE  
COMPANY

# OPONY DO MINIŁADOWAREK O SKRĘCIE POŚLIZGOWYM

## CAMSO SKS 532



### BARDZO GŁĘBOKI BIEŻNIK Z ZAKRZYWIONYMI ŁOPATKAMI BIEŻNIKA

- Gwarantuje dużą trwałość i dodatkową przyczepność

### SAMOOCZYSZCZAJĄCY SIĘ SCHODKOWY BIEŻNIK

- Maksymalizuje samooczyszczanie się przestrzeni międzybieżnikowych dla lepszej przyczepności w terenie



### WZMOCNIONA KONSTRUKCJA ŚCIANY BOCZNEJ OPONY


- Odrzuca gruz, aby lepiej chronić ściany boczne i zmniejszać pękanie naprężeniowe

### OCHRONA PRZED UDERZENIEM DZIĘKI OSŁONIE PRZESTRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH

- Chroni przed uszkodzeniem, aby zminimalizować przebiecie opony

ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY					CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar]	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg]			
			ŚREDNICA ZEW. [mm]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm]		OBWÓD TOCZENIA (mm) (cal)		Stacyjne	10 km/h	15 km/h	30 km/h
5.70 - 12 NHS	4	4.50-I-70; 4.50-I-90; 5JA	567	156	13	268	1710	4,10	1045	660	520	450
23 X 8.50 - 12 SS	6	7.00-I-70; 7.00-I-90; 7JA	575	218	13	266	1734	3,40	1295	820	650	560
23 X 8.50 - 12 SS	12	7.00-I-70; 7.00-I-90; 7JA	572	219	13	267	1725	6,90	1975	1250	990	850
26 X 12.00 - 12 SS	10	10.50-I-70; 10.50-I-90; 8.50-I-70; 8.50-I-90; 8 1/2JA	648	306	20	297	1954	4,50	2530	1600	1265	1090
27 X 8.50 - 15 NHS	8	7JA	678	220	14	316	2056	4,15	2185	1305	1090	925
31 X 15.50 - 15 NHS	8	13LB	788	395	23	366	2377	3,10	3315	1975	1650	1400
10-16.5 NHS	10	8.25	768	278	18	356	2316	5,20	3375	2135	1685	1450
12-16.5 NHS	12	9.75	831	330	19	383	2513	5,50	4525	2865	2265	1950
12-16.5 NHS	14	9.75	830	332	19	382	2565	6,20	4860	3075	2430	2090
14-17.5 NHS	14	10.50	925	351	24	423	2789	5,50	6125	3875	3060	2635

## PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI

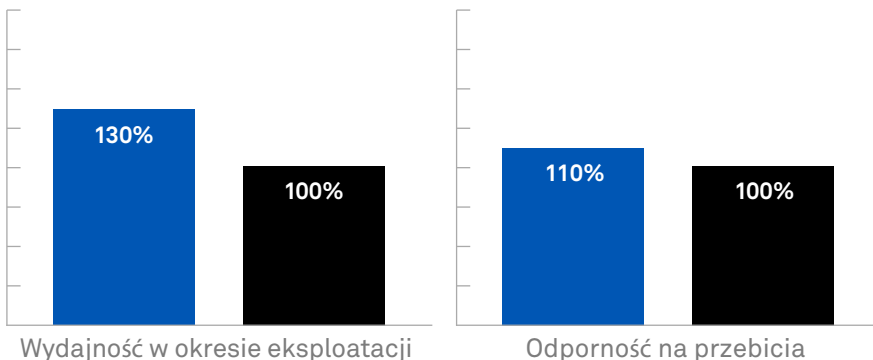

### CAMSO SKS 532

### XTRA WALL

Dzięki nowemu połączeniu produktu klasy premium i pogłębieniu bieżnika, opona Camso SKS 532 wykazuje o 30% lepszą wydajność w okresie eksploatacji w porównaniu do opony Xtra Wall w kontrolowanych warunkach. Przy wysokim współczynniku wypełnienia czoła opony bieżnikiem do przestrzeni międzybieżnikowych i dodanej ochronie, nowej funkcji osłony przestrzeni międzybieżnikowej, opona SKS 532 wykazała o 10% lepszą ochronę bieżnika przed uderzeniami.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

