

CAMSO SKS 511

ANTES SOLIDEAL SKS R1



MONTACARGAS
MONTADOS
EN CAMIONES



MEJOR TRACCIÓN FUERA DE CARRETERA

Líder en tracción fuera de carretera. Fabricado específicamente para aplicaciones extremas, es la solución ideal, que brinda excepcional durabilidad además de una tracción sobresaliente.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO SKS 511



ROBUSTA BANDA DE RODAMIENTO TIPO R1 CON DISEÑO CURVO

- Maximiza la tracción y mejora la calidad en la conducción del vehículo

DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE TIPO HAULER


- Maximiza la autolimpieza de la banda de rodamiento para una tracción óptima



COSTADOS REFORZADOS

- Mayor resistencia a los impactos laterales

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN		DIMENSIONES			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO TRA	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]		
		Recomendada	Alternativa	Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda-rodam. orig. [mm] [32. avo.]					Estática	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph
26x12-12	8	10.50	8.50 8.50JA	667	300	21.0	119	A2	R-1	3.50	2160	1370	1080
				26.3	11.8	26				50	4750	3000	2400
29x12.5-15	8	10LB	-	748	309	18.0	123	A2	R-1	3.10	2440	1545	1220
				29.4	12.2	23				44	5400	3400	2700
31x15.5-15	8	13.00	13LB	804	380	21.0	126	A2	R-1	3.10	2670	1690	1340
				31.7	15.0	26				44	5900	3750	2950
26x12-16.5 (300/40-16.5)	10	9.75	-	659	285	21.0	124	A2	R-1	4.00	2580	1630	1290
				25.9	11.2	26				57	5700	3600	2850
33x15.5-16.5	10	12.00	-	830	371	23.0	143	A2	R-1	3.40	4310	2725	2150
				32.7	14.6	29				49	9500	6000	4750

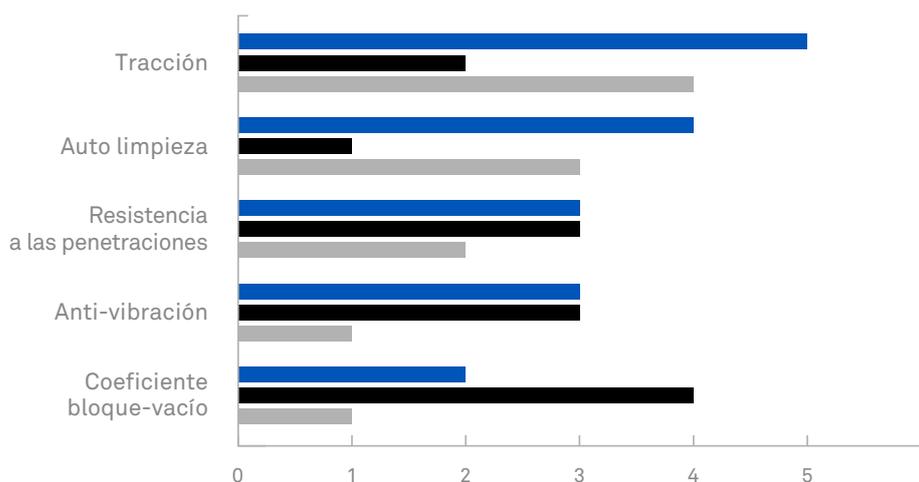

- CAMSO SKS 511
- COMPETIDOR 1
- COMPETIDOR 2

Las pruebas han demostrado las características de desempeño superior del neumático Camso SKS 511 en varios aspectos clave en comparación con competidores líderes. En conjunto, estos beneficios hacen que la SKS 511 sea la solución de menor costo operativo.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDALE