

CAMSO MPT 553R



CARGADORES
FRONTALES COMPACTOS



MANIPULADORES
TELESCÓPICOS



RENDIMIENTO OPTIMIZADO EN SUPERFICIES MIXTAS

Una llanta radial multipropósito que ofrece mayor estabilidad, durabilidad y control para aplicaciones de uso ligero, en general, en superficies suaves mixtas.

camsos.com

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO MPT 553R



DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO NO DIRECCIONAL

- Óptima versatilidad y durabilidad en superficies duras y mixtas

BLOQUES CENTRALES ENTRELAZADOS

- Mejora la estabilidad lateral y la calidad de conducción



PERFIL DE BANDA DE RODAMIENTO PLANO Y ANCHO

- Mayor tracción, estabilidad y desgaste uniforme


FUERTE CARCASA RADIAL

- Mejora la resistencia a los impactos de la banda de rodamiento, la comodidad y la durabilidad

MEDIDA DE LA LLANTA	MEDIDA DEL RIN Recomendado (Alternativa)	DIMENSIONES REALES DE LA LLANTA					ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO DE LA BANDA DE RODAMIENTO	SERVICIO	PRESIÓN DE INFLADO [bar]	CAPACIDAD DE CARGA [kg]						
		Diámetro total [mm]	Ancho de sección [mm]	Profund. banda rodam. orig. [mm]	Radio estático de carga [mm]	Circunferencia de rodamiento [mm]						Estática	5 km/h	15 km/h	25 km/h	40 km/h	50 km/h	
335/80R18 (12.5R18)	11; 12	988	330	17	443	2980	145	A2	L-2	CARGADOR - DOZER	3.75	4650	3300	2525	2325	2025	1825	
							134	B	E-2	EQUIPO MUEVETIERRA		-	-	2375	-	-	2120	
405/70R18	11; 12; 13	1019	395	17	450	3073	153	A2	L-2	CARGADOR - DOZER	3.75	5850	4150	3175	2925	2550	2300	
							141	B	E-2	EQUIPO MUEVETIERRA		-	-	2875	-	-	2575	
335/80R20 (12.5R20)	11.00 (SDC); 12.00; 12.00 (SDC)	1036	331	17	466	3110	147	A2	L-2	CARGADOR - DOZER	3.75	4925	3500	2675	2450	2150	1925	
							136	B	E-2	EQUIPO MUEVETIERRA		-	-	2500	-	-	2240	
365/80R20 (14.5R20)	(11.00 SDC; 12.00 SDC)	1085	351	20	483	3272	153	A2	L-2	CARGADOR - DOZER	3.75	5850	4150	3175	2925	2550	2300	
							141	B	E-2	EQUIPO MUEVETIERRA		-	-	2875	-	-	2575	
405/70R20 (16/70R20)	(11.00; 11.00 (SDC); 12.00; 12.00 (SDC); 13.00 (SDC); 14.00)	1069	400	18	471	3207	155	A2	L-2	CARGADOR - DOZER	3.75	6200	4425	3375	3100	2725	2450	
							143	B	E-2	EQUIPO MUEVETIERRA		-	-	3050	2950	-	2725	
15.5R25**	12.00/1.3	1269	390	23	567	3827	176	A2	L-2	CARGADOR - DOZER	5.75	11400	8100	6200	5700	4975	4475	
							160	B	E-2	EQUIPO MUEVETIERRA		4.50	-	-	5050	-	-	4500
							146	A8	G-2	GRADER		3.00	-	-	-	-	3000	2725

Todas las llantas mencionadas no tienen cámara.

RESISTENCIA A PENETRACIONES EN LA BANDA DE RODAMIENTO

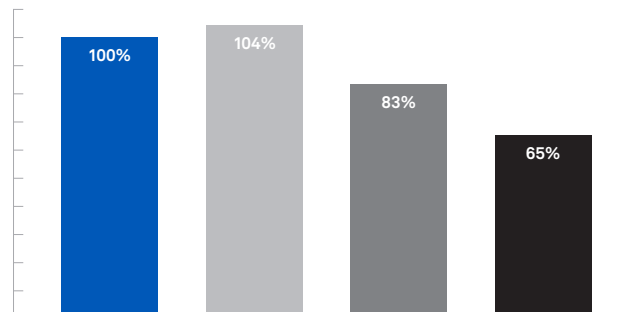

- CAMSO MPT 553R
- COMPETIDOR A
- COMPETIDOR B
- COMPETIDOR C

La carcasa sólida radial y las correas de acero resistente protegen a Camso MPT 553R contra impactos a la banda de rodamiento de la misma manera — o incluso mejor — que las llantas radiales más costosas y de primer nivel de nuestros competidores.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co

