

# CAMSO SKS 796S

EX SOLIDEAL SOLIDAIR SM



MINI PALE  
CARICATRICI  
COMPATTE



## GOMME SOLIDE PER FONDI DURI

Gomma piena premium per operare su fondi duri. Pensata per il comfort, riduce le incrinature, offre grande stabilità e massima durata su fondi duri.

[camsco.co](http://camsco.co)

## PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



# CAMSO SKS 796S



## IMPRONTA A LARGHEZZA PIENA

- Fornisce eccellente stabilità e durata del pneumatico



## DISEGNO APERTURE CONVALIDATO FEA


- Fornisce eccellente qualità di marcia e riduce le incrinature

## RUOTA RIUTILIZZABILE


- Minore costo orario e installazione più rapida

DIMENSIONE PNEUMATICO	DIMENSIONE CERCHIO	DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			TALLONE		CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]						
							Carrelli controbilanciati			Altri veicoli			Statica
		D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]	Ruote caricatori		Ruote sterzanti			6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	
					15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph				25 km/h 16 mph
31x10-20 (10-16.5)	7.50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30.7	9.3	42			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32.7	11.3	50			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	909	326	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35.8	12.8	54			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

## DISEGNO APERTURE CONVALIDATO FEA

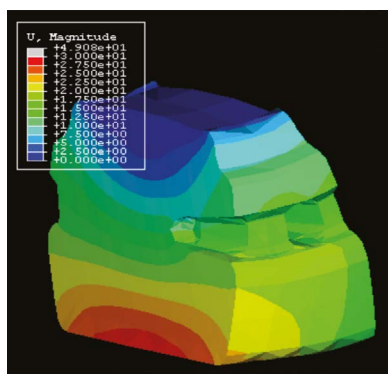

## VOLUME USURABILE DEL BATTISTRADA

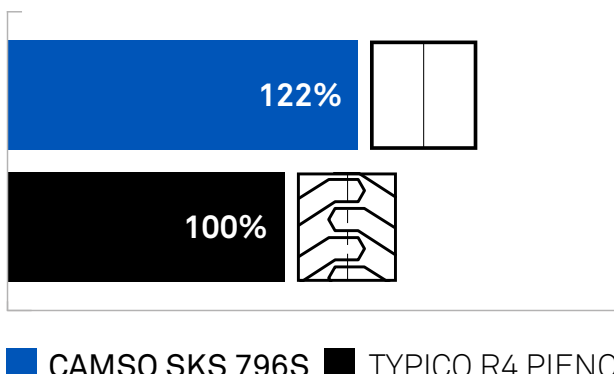

Questi pneumatici mostrano deformazioni minime attorno ai fori delle aperture.

Il Camso SKS 796S offre **massima durata del battistrada** negli usi su superfici estremamente dure.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

[camso.co](http://camso.co)



EX CAMOPLAST SOLIDEAL