

# CAMSO WL



ESCAVATORI  
GOMMATI



## ALTE PRESTAZIONI, MASSIMA PROTEZIONE

Ottimizza prestazioni e durata per gli escavatori gommati. Offre la migliore stabilità, resistenza agli impatti e ai tagli, per impieghi gravosi.

[camsco.co](http://camsco.co)

## PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE





### CARCASSA PER USI GRAVOSI

- Assicura la migliore stabilità e resistenza agli impatti laterali

### MESCOLE PREMIUM

- Fornisce la più lunga durata e la migliore resistenza ai tagli

### CARCASSA DI GRANDI DIMENSIONI


- Migliora la qualità di marcia e la stabilità

### ECCEZIONALE PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA

- Fornisce la più lunga durata e la migliore trazione

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	TT / TBL5	DIMENSIONE CERCHIO		DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO [kg] [lb]					
			Consigliata	Alternativa	D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]			Ogni superficie			Superfici regolari		
										Statica	Avanzamento lento	0-8 km/h 0-5 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	45 km/h 28 mph
8.25-20	14	TT	6.50	7.00	1000	252	26	148	A2	6105	5120	3645	3150	2600	2325
					39.4	9.9	33			13500	11300	8050	6950	5750	5150
					9.00 bar	9.00 bar	8.00 bar			8.00 bar	7.50 bar	7.50 bar			
					129 PSI	129 PSI	114 PSI			114 PSI	107 PSI	107 PSI			
9.00-20	14	TT	7.00	6.50/7.50	1039	267	27	153	A2	6990	5860	4170	3605	2975	2660
					40.9	10.5	34			15450	12950	9200	7950	6550	5850
					8.50 bar	8.50 bar	7.50 bar			7.50 bar	7.00 bar	7.00 bar			
					121 PSI	121 PSI	107 PSI			107 PSI	100 PSI	100 PSI			
10.00-20	16	TT	7.50	7.00/8.00	1070	284	26	158	A2	8215	6890	4900	4240	3500	3125
					42.1	11.2	33			18150	15200	10800	9350	7750	6900
					8.50 bar	8.50 bar	8.00 bar			8.00 bar	7.50 bar	7.50 bar			
					121 PSI	121 PSI	114 PSI			114 PSI	107 PSI	107 PSI			
11.00-20	16	TT	8.00	8.50	1100	301	22	160	A2	8700	7300	5200	4500	3700	3300
					43.3	11.9	28			19200	16100	11500	9950	8150	7300
					8.50 bar	8.50 bar	7.75 bar			7.75 bar	7.00 bar	7.00 bar			
					121 PSI	121 PSI	111 PSI			111 PSI	100 PSI	100 PSI			

### CONFRONTO PNEUMATICI 10.00-20

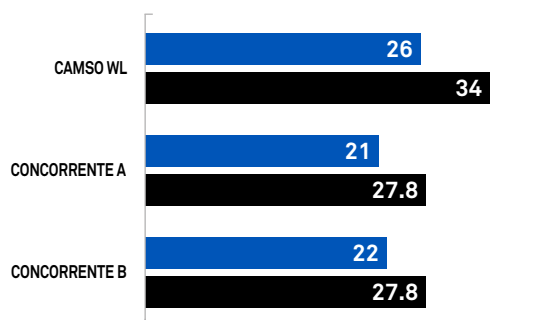

■ PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)  
■ RESISTENZA CARCASSA (bar)

### IMMAGINI DI USURA



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDICAL