

CAMSO SKS 753



MINIŁADOWARKI



WSZECHESTRONNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Opona SKS 753 to najnowsza innowacja pod względem wszechstronności i trwałości. Propozycja kolejnej generacji opon do jazdy po nawierzchni mieszanej. Przedłużony okres eksploatacji bieżnika, doskonała przyczepność i odporność na przebicie, to idealny wybór dla szerokiej gamy zastosowań w trudnych warunkach.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICA




PRZYZCZEPNOŚĆ



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO SKS 753



INNOWACYJNA NIEKIERUNKOWA RZEŻBA BIEŻNIKA

- Optymalizuje wytrzymałość i wszechstronność na mieszanych i twardych nawierzchniach

WYSOKI WSKAŹNIK WYPEŁNIENIA CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM DO PRZESTRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH

- Zapewnia doskonałą odporność na zużycie i przebiecia



NOWA, WZMOCNIONA KONSTRUKCJA ŚCIANY BOCZNEJ OPONY

- Odrzuca gruz, aby lepiej chronić ściany boczne i zmniejszać pękanie naprężeniowe


SCHODKOWE PRZETŁOCZENIA KOSTEK BIEŻNIKA NA KRAWĘDZIACH

- Zwiększone oczyszczanie przestrzeni międzybieżnikowych bieżnika i przyczepności na miększych nawierzchniach

ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI ZALECANA (ALTERNATYWNA)	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY S					CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [funt]						
			ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32 nd]	SLR [mm] [cal]	RC [mm] [cal]		Statyczne	10 km/h 5 mph	15 km/h 10 mph	20 km/h 12.5 mph	30 km/h 20 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph
27x8.50-15 NHS (210/70-15; 215/70-15)	8	7JA	679	224	19	321	2048	4.15	2185	1305	1090	1040	925	875	825
			26.7	8.8	24	12.6	80.6	60	4825	2875	2400	2295	2040	1930	1820
10-16.5 NHS (260/70-16.5)	10	8.25	791	268	29	367	2386	5.20	3375	2135	1685	1625	1450	1410	1345
			31.1	10.6	37	14.4	93.9	75	7440	4710	3720	3580	3205	3110	2965
12-16.5 NHS (300/70-16.5)	12	9.75	837	326	29	388	2496	5.50	4525	2865	2265	2175	1950	1890	1805
			33.0	12.8	37	15.3	98.3	80	9985	6320	4995	4805	4300	4170	3980
14-17.5 NHS (360/70-17.5)	14	10.50	950	357	40	436	2861	5.50	6125	3875	3060	2945	2635	2560	2440
			37.4	14.1	50	17.2	112.6	80	13495	8540	6745	6490	5805	5635	5380

Wszystkie wymienione opony są bezdętkowe.

PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI

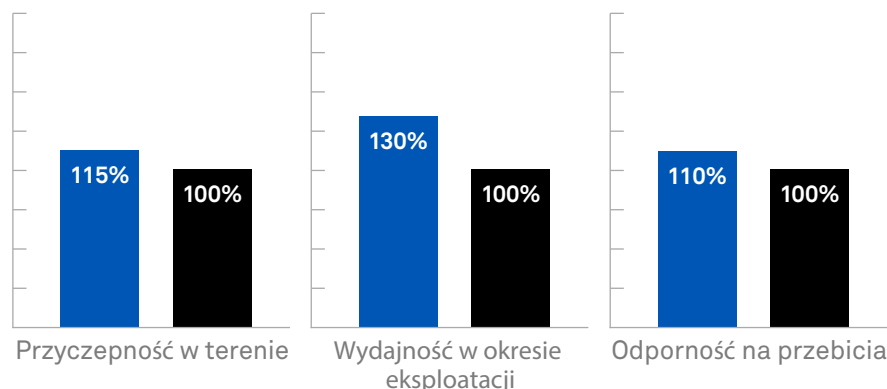

■ CAMSO SKS 753

■ Hauler SKZ

Opona Camso SKS 753 ma schodkowe przetłoczenia kostek bieżnika na krawędziach dla uzyskania lepszej wszechstronności w warunkach terenowych i o 30% lepszej wydajności w okresie eksploatacji w porównaniu do SKZ w kontrolowanych warunkach. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi wypełnienia czoła opony bieżnikiem do przestrzeni międzybieżnikowych, opona SKS 753 wykazała co najmniej 10% lepszą odporność na uderzenia w stosunku do starszych wersji opon.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co

