Nous sommes engagés à soutenir les agriculteurs à chaque étape de leurs activités. Pour le service à la clientèle, communiquez avec nous par courriel à **Ag.ProductSupport@camso.co**

## CONNECTEZ-VOUS POUR OBTENIR DES INFORMATIONS EXCLUSIVES

**camso.co**

# CHENILLES ET ROUES AGRICOLES POUR CASE IH

FAIRE PROGRESSER L'AGRICULTURE

# CAMSO ET CASE IH

Chaque jour, nous nous demandons : « Existe-t-il un meilleur moyen de faire progresser l'agriculture? » Nous croyons que oui, en fournissant des solutions de mobilité qui aideront à accomplir le travail.

Chez Camso, nous y parvenons en élaborant et en fabriquant le plus vaste éventail de chenilles pour toutes les applications agricoles. Les chenilles Camso améliorent la mobilité et la flottaison tout en réduisant le compactage du sol.

De la préparation des champs au transport en passant par la plantation et la récolte, les chenilles Camso contribuent à optimiser votre travail tout en réduisant les coûts d'exploitation.

**NOS CHENILLES SONT UN CHOIX APPROUVÉ PAR LES FABRICANTS. ELLES SONT APPUYÉES PAR LES CONCESSIONNAIRES ET RECONNUES PAR LES AGRICULTEURS.**

GAMME COMPLÈTE

# TRACTEURS CASE IH STEIGER ET MAGNUM

Camso offre la plus large gamme de chenilles pour votre tracteur Case IH.

## SÉRIE CASE IH STEIGER QUADTRAC

CAMSO AG
6500

CAMSO SCR
6500

CAMSO AG
3500

## SÉRIE CASE IH STEIGER ET MAGNUM ROWTRAC

CAMSO RD
4500

# CASE IH
## SÉRIE STEIGER QUADTRAC

CONÇUES SELON LES SPÉCIFICATIONS DE CASE IH, LES CHENILLES CAMSO OFFRENT LE MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE LA DURÉE DE VIE DE LA BARRE DE ROULEMENT ET DURABILITÉ DES DENTS D'ENTRAÎNEMENT POUR MAXIMISER LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITÉ DE VOTRE TRACTEUR.

# CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

## SÉRIE DE TRACTEURS CASE IH STEIGER QUADTRAC

### Composés de caoutchouc de qualité supérieure

Maximisent les performances et la durabilité

### Barre de roulement longue durée

Meilleur équilibre entre traction, auto-nettoyage et flottaison, offrant une traction optimale et une conduite de qualité

### Carcasse durable

Aucun déplacement de matériau durant les procédés de fabrication et de vulcanisation, pour une plus grande durabilité et une meilleure performance

### Dents d'entraînement forcé optimisées

Géométrie des dents d'entraînement spécialement conçue pour la roue motrice Case IH Steiger Quadtrac, permettant un transfert maximal de la puissance

### Renforcement des dents d'entraînement

**Modèle 6500 seulement :** la caractéristique unique de Camso conçue pour minimiser les risques d'usure dans les applications exigeantes à forte traction

# LA BONNE CHENILLE POUR VOTRE APPLICATION

## CASE IH
### SÉRIE STEIGER QUADTRAC

| GAMME DE CHENILLES | APPLICATIONS | HEURES D'UTILISATION ANNUELLE SUGGÉRÉES | CARACTÉRISTIQUES | PERFORMANCE |
|---|---|---|---|---|
| **CAMSO AG 6500** | Raclage AG, dessouchement, gros travaux de labourage et culture en rangs | 1000 et plus | 1 Composés de caoutchouc de qualité supérieure; 2 Barre de roulement longue durée; 3 Caracasse durable; 4 Dents d'entraînement optimisées; 5 Renforcement des dents d'entraînement | DURABILITÉ DES DENTS D'ENTRAÎNEMENT; DURÉE DE VIE DE LA BARRE DE ROULEMENT; DURABILITÉ DE LA CARCASSE |
| **CAMSO SCR 6500** | Racleur agricole | 1000 et plus | 1 Composés de caoutchouc de qualité supérieure; 2 Barre de roulement longue durée; 3 Caracasse durable; 4 Dents d'entraînement optimisées; 5 Renforcement des dents d'entraînement | DURABILITÉ DES DENTS D'ENTRAÎNEMENT; DURÉE DE VIE DE LA BARRE DE ROULEMENT; DURABILITÉ DE LA CARCASSE |
| **CAMSO AG 3500** | Travaux de labourage généraux et culture en rangs | De 0 à 1000 |  1 Composés de caoutchouc de qualité supérieure; 2 Barre de roulement longue durée; 3 Caracasse durable; 4 Dents d'entraînement optimisées | DURABILITÉ DES DENTS D'ENTRAÎNEMENT; DURÉE DE VIE DE LA BARRE DE ROULEMENT; DURABILITÉ DE LA CARCASSE |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# CASE IH SÉRIE STEIGER QUADTRAC

| Série de chenilles | Modèle de tracteur | Larg. chenilles (po.) | Référence camso | Référence OEM | Barrette de roulement | | | | Dents d'entraînement | | Carcasse | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Qté | Hauteur (po.) | Largeur de la pointe (po.) | Pas (po.) | Qté | Longueur (po.) | Renfort de carcasse en diagonale | Diamètre du câble principal (mm) | Épaisseur (mm) |
| 6500 | Steiger Quadtrac | 30 | E30BE02858 | 84606975 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| | | 30 | E30BE02837 Racleur | 84606977 | 84 | 1.6 | 2.4 | 6 | 42 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| | | 32 | E32BF03178 | 47980810 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| | | 32 | E32BF03189 Racleur | 47980865 | 84 | 1.6 | 2.4 | 6 | 42 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| | | 36 | E26BE02857 | 84606976 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| | 9300 | 30 | E30BD02855 | | 78 | 2 | 1.7 | 6 | 39 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| | | 30 | E30BD02856 Racleur | | 78 | 1.6 | 2.4 | 6 | 39 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| 3500 | Steiger Quadtrac | 30 | 634-3023 | 84182440 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| | | 32 | B32BF03177 | 47980864 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| | | 36 | 634-3616 | 84214145 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| | 9300 | 30 | 634-3026 | 84341573 | 78 | 2 | 1.7 | 6 | 39 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| | | 36 | 634-3638 | | 78 | 2 | 1.7 | 6 | 39 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |

Garantie : Camso est la norme de l'industrie en matière de couverture de garantie pour les chenilles agricoles. Les chenilles sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication. Des prorata s'appliquent aux chenilles en fonction de l'usure et de la durée. Ainsi, les clients reçoivent une juste valeur pour les chenilles remplacées au titre de la garantie. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Veuillez vous reporter au certificat de garantie pour connaître tous les détails. Pour en savoir plus, rendez-vous sur **camso.co/agriculture**

# CASE IH

## SÉRIE DE TRACTEURS MAGNUM ET STEIGER ROWTRAC

**CONÇUES SELON LES SPÉCIFICATIONS DE CASE IH, LES CHENILLES CAMSO OFFRENT LE MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE LA DURÉE DE VIE DE LA BARRE DE ROULEMENT ET LA DURABILITÉ DES DENTS D'ENTRAÎNEMENT POUR MAXIMISER LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITÉ DE VOTRE TRACTEUR.**

# CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

## SÉRIE DE TRACTEURS CASE IH MAGNUM ET STEIGER ROWTRAC

### Composés de caoutchouc de haute qualité

Maximisent le rendement et la durabilité

### Barre de roulement pour déplacements sur route fréquents

La forme améliorée de la bande de roulement et les composés de caoutchouc avancés permettent des vitesses plus élevées.

### Carcasse durable

Les performances les plus durables, les plus cohérentes et les plus prévisibles grâce au processus de fabrication et de durcissement unique de Camso.

### Dents d'entraînements optimisées

Géométrie des dents d'entraînement spécialement conçue pour les roues motrices des tracteur Steiger Quadtrac de Case IH, qui permet un transfert maximal de la  puissance

### Carcasse 4 épaisseurs

Carcasse spécialement conçue pour la conduite à grande vitesse, résistant à des températures internes plus élevées.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# CASE IH SÉRIE MAGNUM ET STEIGER ROWTRAC

| Série de chenilles | Modèle de tracteur | Larg. chenilles (po.) | Référence camso | Référence OEM | Barrette de roulement | | | | Dents d'entraînement | | Carcasse | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Qté | Hauteur (po.) | Largeur de la pointe (po.) | Pas (po.) | Qté | Longueur (po.) | Renfort de carcasse en diagonale | Diamètre du câble principal (mm) | Épaisseur (mm) |
| 6500 | Steiger et Magnum RowTrac | 16 | F16BG03401 | 51417218 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4.7 | 4 | 5.4 | 35 |
| | | 18 | F18BG03374 | 51417219 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4.7 | 4 | 5.4 | 35 |
| | | 21 | F21BG03413 | 51444172 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4.7 | 4 | 5.4 | 35 |
| | | 24 | F24BG03397 | 51417221 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4.7 | 4 | 5.4 | 35 |
| | | 30 | F30BG03402 | 51417222 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4.7 | 4 | 5.4 | 35 |
| | | 30 | F30BG03662 | NA | 88 | 2.0 | 2.0 | 6 | 44 | 4.7 | 4 | 5.4 | 35 |

Garantie : Camso est la norme de l'industrie en matière de garantie sur les chenilles agricoles. Les chenilles sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication. Des prorata s'appliquent aux chenilles en fonction de l'usure et de la durée. Ainsi, les clients reçoivent une juste valeur pour les chenilles remplacées au titre de la garantie. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Veuillez vous reporter au certificat de garantie pour connaître tous les détails. Pour en savoir plus, rendez-vous sur **camso.co/agriculture**

UNE QUALITÉ QUI S'IMPOSE

# PERFORMANCE ET DURABILITÉ DE L'INTÉRIEUR À L'EXTÉRIEUR

## Carcasse durable

**Aucun déplacement de matériau durant les procédés de fabrication et de vulcanisation, c'est à dire :**

- Les composants de caoutchouc exactement là où vous en avez besoin
- Une répartition uniforme de la tension, minimisant les temps d'arrêt causés par les déchirures de la carcasse
- Un produit plus durable et plus performant

| PROCÉDÉ DE VULCANISATION UNIQUE DE CAMSO | PROCÉDÉ DE MOULAGE DES CONCURRENTS |
|---|---|

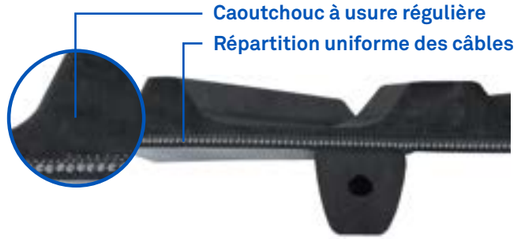

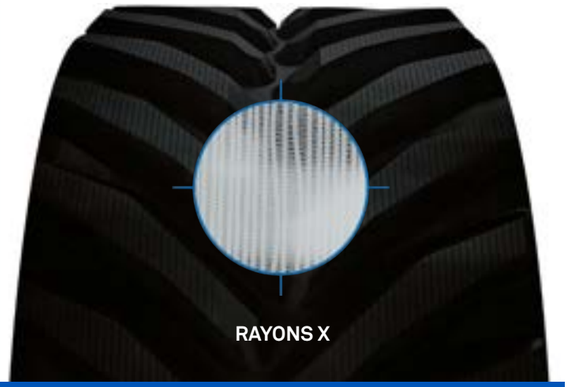


**UNE PERFORMANCE DURABLE, CONSTANTE ET PRÉVISIBLE**

# ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT TOUT EN MAXIMISANT LE TEMPS D'UTILISATION

## KIT DE CONVERSION CAMSO 2 PIÈCES EN POLYURÉTHANE POUR ROUES INTERMEDIARE

### POUR CASE IH STEIGER QUADTRAC

L'ensemble de conversion de roue intermédiaire en polyuréthane Camso inclut un moyeu adaptateur qui élimine la nécessité de remplacer les joints et les roulements à chaque fois qu'une roue intermédiaire est remplacée.

## QU'EST-CE QUE CELA VEUT DIRE ?

- Les roues intermédiaires peuvent être facilement échangées en retira simplement les boulons.
- Le changement d'un rouleau intermédiaire devient une simple tâche de 15 minutes au lieu d'un travail de 2 heures qui nécessite des pièces de remplacement supplémentaires.

# KIT DE CONVERSION CAMSO 2 PIÈCES EN POLYURÉTHANE POUR ROUES INTERMÉDIAIRE

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| GAMME DE PRODUITS | RÉFÉRENCE CAMSO | DESCRIPTION | COMPATIBILITÉ MODÈLE/ LARGEUR DE CHENILLE |
|---|---|---|---|
| **STEIGER QUADTRAC** | | | |
| Kit de conversion roues intermédiaires | 2A-2045-100 | Kit | Tous |
| Roues intermediaires seulement (pour kit de conversions) | 4W-5040P | Polyurethane | Tous |