

# CAMSO SKS 786S

VORMALS SOLIDEAL SAFETYMASTER SM



REIFEN FÜR  
KOMPAKTLADER



## VOLLGUMMIREIFEN FÜR HALTBARKEIT AUF HARTEN BÖDEN

Der ideale Vollgummireifen für den pannenfreien Betrieb mit Kompaktladern auf harten Böden. Er zeichnet sich durch maximale Lebensdauer und hervorragende Stabilität für den Einsatz auf harten Böden in Innenbereichen aus.

[camso.co](http://camso.co)

## LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



# CAMSO SKS 786S



## VOLLGUMMI-KONSTRUKTION

- Sorgt für hervorragende Haltbarkeit und pannenfreien Betrieb

## EXTREM BREITE AUFSTANDSFLÄCHE


- Bietet hervorragende Stabilität und Profilhaltbarkeit



## WIEDERVERWENDBARES RAD

- Sorgt für niedrigere Betriebskosten pro Stunde und schnellere Montage

REIFENGRÖßE	FELGENGRÖßE	REIFENMAßE			FUSSAUSFÜHRUNG		TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]						
							Gegengewichtsstapler			Andere Fahrzeuge			Statisch
							Lastrad		Lenkrad				
							15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph
31x10-20 (10-16.5)	7.50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30.7	9.3	42			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32.7	11.3	50			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	909	326	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35.8	12.8	54			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

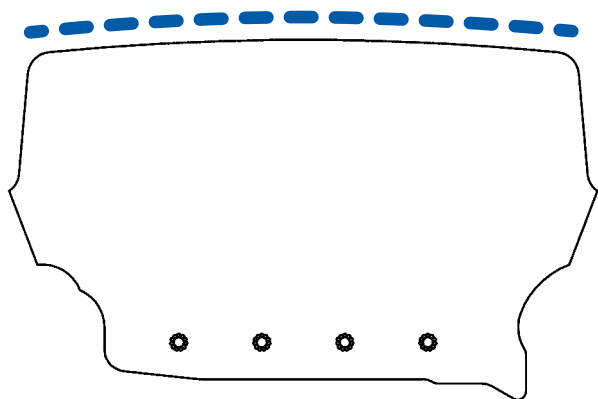

Der CAMSO SKS 786S ist ein Vollgummireifen in adäquater Größe, der die von der Erstausrüstung geforderten Abmessungen einhält. Seine völlig ebene Lauffläche sorgt für **verbesserte Stabilität und Haltbarkeit** beim Einsatz auf harten Böden. In den Wulst eingebettete Stahlkabel verhindern, dass der Reifen sich auf dem wiederverwendbaren Rad dreht.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

[camso.co](http://camso.co)



VORMALS  
CAMOPLAST  
SOLIDEAL