

CAMSO SKS 774

РАНЕЕ SOLIDEAL HAULER XD 44



ПОГРУЗЧИКИ
С БОРТОВЫМ
ПОВОРОТОМ



ПРОЧНАЯ ШИНА L5 ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Прочная износостойкая шина L5 с чрезвычайно длительным сроком службы. Благодаря усиленному протектору и стойкости к боковому ударному воздействию она идеально подходит для работы в тяжелых условиях на твердых поверхностях.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO SKS 774



СВЕРХГЛУБОКИЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА L5

- Обеспечивает самый долгий срок службы и устойчивость к ударным воздействиям



80% КОЭФФИЦИЕНТ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА


- Обеспечивает отличную защиту от ударного воздействия

УСИЛЕННАЯ БОКОВИНА

- Обеспечивает высокую устойчивость к боковым ударам

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	КОД TRA	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [бар] [PSI]	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]		
		Рекомендуемый	Альтернативный	НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]					Статическая	8 км/ч 5 миль/ч	16 км/ч 10 миль/ч
10-16,5	10	8,25	-	786	272	35,0	134	A2	L-5	5,25	3380	2140	1690
				30,9	10,7	44				75	7450	4700	3750
12-16,5	12	9,75	-	833	323	35,0	145	A2	L-5	5,60	4550	2880	2280
				32,8	12,7	44				80	10050	6350	5050

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА СРОКА СЛУЖБЫ (%)

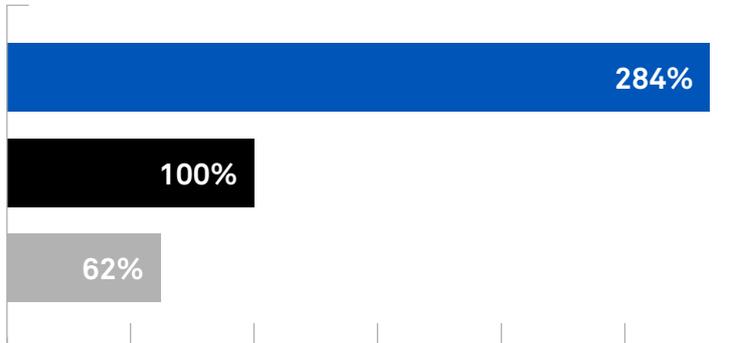

- CAMSO SKS 774
- ПРЕМИУМ ШИНА R4
- ШИНА НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

Шина Camso SKS 774 обеспечивает **непревзойденную долговечность и длительный срок службы** и подходит для выполнения самых тяжелых на твердых поверхностях, таких как асфальтирование дорог, снос зданий и переработка отходов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



PAHEE CAMOPLAST SOLIDEAL