

CAMSO SKS 532

AUPARAVANT SKS XTRA WALL



PNEUS POUR
MINI-CHARGEUSES
COMPACTES



LA MEILLEURE SOLUTION POUR LES TRAVAUX DE NATURE GÉNÉRALE

Un pneu de mini-chargeuse compacte de nouvelle génération pour les utilisations les plus difficiles sur sols meubles. Combine une durabilité, une traction et une résistance aux chocs latéraux améliorées afin d'offrir d'excellentes performances et de faibles coûts d'exploitation.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



CAMSO

**LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE**

CAMSO SKS 532



BANDE DE ROULEMENT À SCULPTURES TRÈS PROFONDES AVEC CRAMPONS INCURVÉS

- Assure une grande durabilité et une traction accrue

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE

- Optimise l'autonettoyage pour une traction améliorée sur sols meubles



CONCEPTION DU FLANC OFFRANT UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS


- Dévie les débris pour mieux protéger les flancs et réduit les fissures de contrainte

PROTECTION PAR RENFORTS DE CREUX DE LA BANDE DE ROULEMENT

- Protection contre les perforations pour réduire le risque de crevaison

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/psq²]	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE AU PNEU [kg] [lb]			
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]	Rayon sous charge [mm] [po]	Circ. roulement [mm] [po]		Statique	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph	30 km/h 20 mph
10-16.5 NHS	10	8.25	768	278	18	356	2316	5.20	3375	2135	1685	1450
			30.2	10.9	23	14.0	91.2	75	7440	4710	3720	3205
12-16.5 NHS	12	9.75	831	330	19	383	2513	5.50	4525	2865	2265	1950
			32.7	13.0	24	15.1	98.9	80	9985	6320	4995	4300
14-17.5 NHS	14	10.50	925	351	24	423	2789	5.50	6125	3875	3060	2635
			36.4	13.8	30	16.7	109.8	80	13495	8540	6745	5805

COMPARAISON DE LA PERFORMANCE

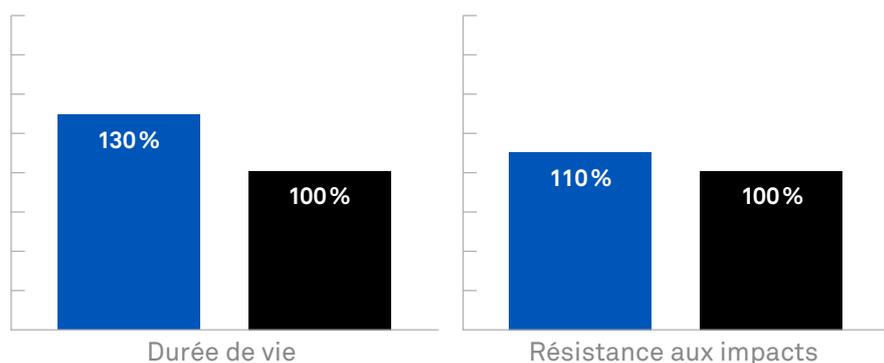

■ CAMSO SKS 532

■ XTRA WALL

Avec un nouveau composé haut de gamme et une bande de roulement à sculptures plus profondes, le pneu Camso SKS 532 offre une durée de vie de 30 % supérieure à celle du pneu Xtra Wall dans des conditions contrôlées. Avec un ratio crampon/creux élevé et de nouveaux renforts de creux, le pneu SKS 532 offre également une protection de la bande de roulement de 10 % supérieure.

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL