

# CAMSO MPT 553R



KOMPAKTRADLADER



TELESKOPLADER



## OPTIMIERTE LEISTUNG AUF GEMISCHTEN BÖDEN

Ein langlebiger Mehrzweck-Radialreifen, der bessere Stabilität und mehr Fahrkomfort für normale Einsätze auf gemischten harten Böden bietet

[camso.co](http://camso.co)

## LEISTUNG

LEBENSDAUER




DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



# CAMSO MPT 553R



## NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES PROFILDESIGN

- Optimiert Vielseitigkeit und Haltbarkeit auf gemischten und harten Böden

## GROSSE, INEINANDERGREIFENDE MITTELBLÖCKE

- Verbessert die Seitenstabilität und den Fahrkomfort



## BREITE & FLACHE LAUFFLÄCHE

- Sorgt für mehr Traktion, Stabilität und gleichmäßigen Verschleiß


## ROBUSTE RADIALKARKASSE

- Maximiert die Widerstandsfähigkeit der Lauffläche gegen Stoßeinwirkungen, den Fahrkomfort und die Haltbarkeit

REIFEN-GRÖßE	FELGENGRÖßE	REIFENABMESSUNGEN					LASTINDEX	GESCHWINDIG-KEITSSYMBOL	PROFILCODE	EINSATZ	FÜLLDRUCK [bar]	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg]						
		Empfohlen (Alternativ)	Durchm. [mm]	Breite [mm]	Profil-tiefe [mm]	SLR [mm]						RC [mm]	Statisch	5 km/h	15 km/h	25 km/h	40 km/h	50 km/h
335/80R18 (12.5R18)	11; 12	988	330	17	443	2980	145	A2	L-2	LADER – BULLDOZER	3.75	4650	3300	2525	2325	2025	1825	
							134	B	E-2	DUMPER		-	-	2375	-	-	2120	
405/70R18	11; 12; 13	1019	395	17	450	3073	153	A2	L-2	LADER – BULLDOZER	3.75	5850	4150	3175	2925	2550	2300	
							141	B	E-2	DUMPER		-	-	2875	-	-	2575	
335/80R20 (12.5R20)	11.00 (SDC); 12.00; 12.00 (SDC)	1036	331	17	466	3110	147	A2	L-2	LADER – BULLDOZER	3.75	4925	3500	2675	2450	2150	1925	
							136	B	E-2	DUMPER		-	-	2500	-	-	2240	
365/80R20 (14.5R20)	(11.00 SDC; 12.00 SDC)	1085	351	20	483	3272	153	A2	L-2	LADER – BULLDOZER	3.75	5850	4150	3175	2925	2550	2300	
							141	B	E-2	DUMPER		-	-	2875	-	-	2575	
405/70R20 (16/70R20)	(11.00; 11.00 (SDC); 12.00; 12.00 (SDC); 13.00 (SDC); 14.00)	1069	400	18	471	3207	155	A2	L-2	LADER – BULLDOZER	3.75	6200	4425	3375	3100	2725	2450	
							143	B	E-2	DUMPER		-	-	3050	2950	-	2725	
15.5R25**	12.00/1.3	1269	390	23	567	3827	176	A2	L-2	LADER – BULLDOZER	5.75	11400	8100	6200	5700	4975	4475	
							160	B	E-2	DUMPER		4.50	-	-	5050	-	-	4500
							146	A8	G-2	GRADER		3.00	-	-	-	-	3000	2725

Alle aufgeführten Reifen sind schlauchlos.

## WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DER LAUFFLÄCHE GEGEN STOSSEINWIRKUNGEN

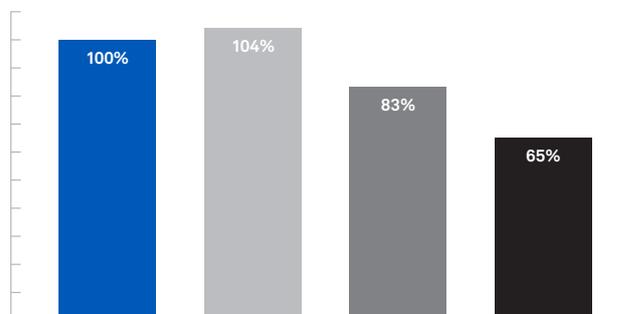

- CAMSO MPT 553R
- WETTBEWERBER A
- WETTBEWERBER B
- WETTBEWERBER C

Die robuste Radialkarkasse sowie haltbare Stahlbänder schützen die Lauffläche des Camso MPT 553R ebenso gut oder besser vor Stoßeinwirkungen als andere teurere Radial-Markenprodukte von Wettbewerbern.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co

