

CAMSO MPT 553R



PALE GOMMATE
COMPATTE



SOLLEVATORI
TELESCOPICI



PRESTAZIONI OTTIMIZZATE SU SUPERFICI MISTE

Pneumatico durevole, radiale e multiuso che offre una migliore stabilità e maggior comfort in applicazioni per impieghi generici su superfici miste dure

camsco.co

PRESTAZIONI

DURATA DELLO PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO MPT 553R



MOLTO PROFONDO E NON DIREZIONALE

- Ottimizza la versatilità e la durata su superfici miste e dure

BLOCCHI CENTRALI LARGHI INCASTRATI

- Migliora la stabilità laterale e il comfort di guida



PROFILO LARGO E PIATTO DEL BATTISTRADA

- Aumenta la trazione, la stabilità e permette un'usura uniforme


CARCASSA RADIALE RESISTENTE

- Massimizza la resistenza del battistrada agli impatti, il comfort e la durata

DIM. GOMMA	DIM. CERCHIO Consigliata (Alternativa)	DIM. EFFETTIVE GOMMA					INDICE DI CARICO	CODICE DI VELOCITÀ	CODICE BATTISTRADA	IMPIEGIO	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar]	PORTATA MASSIMA DEL PNEUMATICO [kg]						
		Diam. est. [mm]	Largh. est. [mm]	Prof. batt. [mm]	R.C.S. [mm]	C.R. [mm]						Statico	5 km/h	15 km/h	25 km/h	40 km/h	50 km/h	
335/80R18 (12.5R18)	11; 12	988	330	17	443	2980	145	A2	L-2	BULLDOZER	3.75	4650	3300	2525	2325	2025	1825	
							134	B	E-2	MACCHINA MOVIMENTO TERRA		-	-	2375	-	-	2120	
405/70R18	11; 12; 13	1019	395	17	450	3073	153	A2	L-2	BULLDOZER	3.75	5850	4150	3175	2925	2550	2300	
							141	B	E-2	MACCHINA MOVIMENTO TERRA		-	-	2875	-	-	2575	
335/80R20 (12.5R20)	11.00 (SDC); 12.00; 12.00 (SDC)	1036	331	17	466	3110	147	A2	L-2	BULLDOZER	3.75	4925	3500	2675	2450	2150	1925	
							136	B	E-2	MACCHINA MOVIMENTO TERRA		-	-	2500	-	-	2240	
365/80R20 (14.5R20)	(11.00 SDC; 12.00 SDC)	1085	351	20	483	3272	153	A2	L-2	BULLDOZER	3.75	5850	4150	3175	2925	2550	2300	
							141	B	E-2	MACCHINA MOVIMENTO TERRA		-	-	2875	-	-	2575	
405/70R20 (16/70R20)	13.00 (11.00; 11.00 (SDC); 12.00; 12.00 (SDC); 13.00 (SDC); 14.00)	1069	400	18	471	3207	155	A2	L-2	BULLDOZER	3.75	6200	4425	3375	3100	2725	2450	
							143	B	E-2	MACCHINA MOVIMENTO TERRA		-	-	3050	2950	-	2725	
15.5R25**	12.00/1.3	1269	390	23	567	3827	176	A2	L-2	BULLDOZER	5.75	11400	8100	6200	5700	4975	4475	
							160	B	E-2	MACCHINA MOVIMENTO TERRA		4.50	-	-	5050	-	-	4500
							146	A8	G-2	GRADER		3.00	-	-	-	-	3000	2725

Tutti gli pneumatici elencati sono tubeless.

RESISTENZA DEL BATTISTRADA AGLI IMPATTI

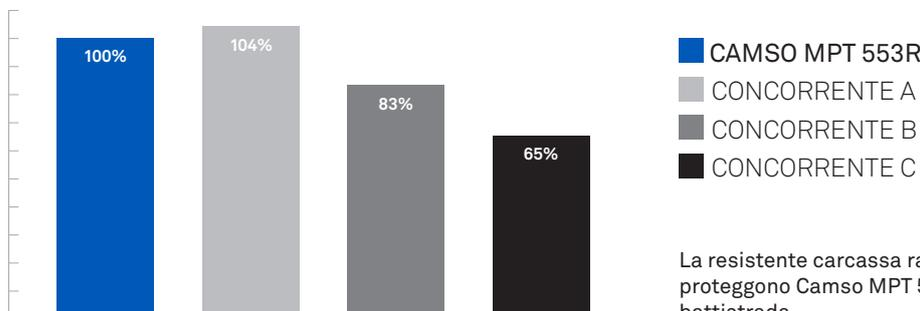

La resistente carcassa radiale e i cavi in acciaio proteggono Camso MPT 553R dagli impatti sul battistrada.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co

