

CAMSO SKS 532



MINI PALE
CARICATRICI
COMPATTE



LA SOLUZIONE MIGLIORE PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Pneumatici per un utilizzo fuoristrada gravoso di ultima generazione per minipale compatte. Dura più a lungo e offre una migliore trazione e resistenza agli impatti laterali con qualità e prestazioni eccellenti e bassi costi operativi.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO SKS 532

BATTISTRADA EXTRA PROFONDO
CON TASSELLI CURVI

- Assicura una durata eccezionale e maggiore trazione

BATTISTRADA A GRADINI AUTOPULENTE

- Massimizza la pulizia per una migliore trazione fuoristrada

DISEGNO DEI FIANCHI PER
UNA MIGLIORE PROTEZIONE DAGLI IMPATTI


- Deviazione dei detriti per una migliore protezione dei fianchi e per ridurre le incrinature da sollecitazioni

PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI
DEL BATTISTRADA VOID GUARD

- Protegge dalle forature il battistrada per ridurre al minimo le gomme a terra

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DIMENSIONE CERCHIO	DIM. EFFETT. DEL PNEUMATICO					PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar]	PORTATA PNEUMATICO [kg]			
			D.E. [mm]	L.E. [mm]	P.B. [mm]	SLR [mm]	RC [mm]		Statica	8 km/h	16 km/h	30 km/h
5.70 - 12 NHS	4	5JAx12; 4.50-I-70; 4.50-I-90	567	156	13	268	1710	4,1	1045	660	520	450
23 X 8.50 - 12	6	7JAx12; 7.00-I-70; 7.00-I-90	575	218	13	266	1734	3,4	1295	820	650	560
26 X 12.00 - 12	10	10.5x12; 10.50-I-70; 10.50-I-90; 8.50-I-70; 8.50-I-90; 8 1/2JA	648	306	20	297	1954	4,5	2530	1600	1265	1090
27 X 8.50 -15 NHS	8	7JAx15	678	220	14	316	2045	4,1	2185	1305	1090	925
31 X 15.50 - 15 NHS	8	13LBx15	788	395	23	366	2377	3,1	3315	1975	1650	1400
10-16.5 NHS	10	8.25	30.2	10.9	23	14.0	91.2	75	7440	4710	3720	3205
12-16.5 NHS	12	9.75	32.7	13.0	24	15.1	98.9	80	9985	6320	4995	4300
14-17.5 NHS	14	10.50	36.4	13.8	30	16.7	109.8	80	13495	8540	6745	5805

CONFRONTO DELLE PRESTAZIONI

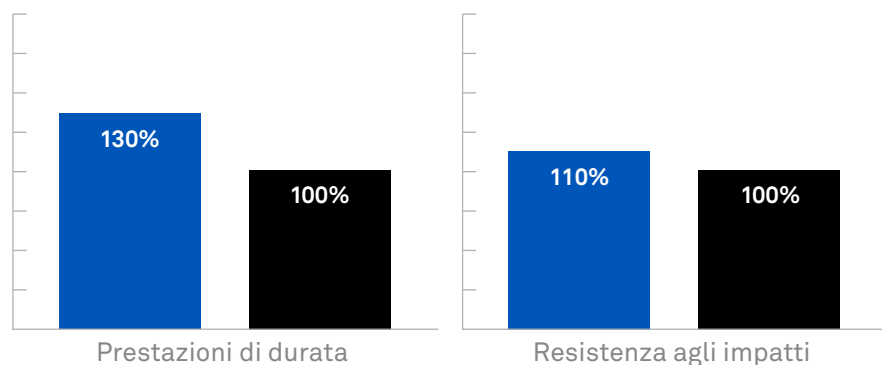

CAMSO SKS 532

XTRA WALL

Grazie ad una nuova miscela di qualità superiore ed a una maggiore profondità del battistrada, Camso SKS 532 ha dimostrato migliori prestazioni di durata del 30% rispetto a Xtra Wall in condizioni controllate. Grazie a un rapporto elevato tasselli/vuoti e alla maggiore protezione della nuova funzionalità Void Guard, SKS 532 ha dimostrato una protezione contro gli impatti del battistrada migliore del 10%.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co