

CAMSO BHL 530

ANTES SOLIDEAL MR F3



RETRO-
EXCAVADORAS



RENDIMIENTO Y CALIDAD CONFIABLES

Ofrece calidad y rendimiento excelentes para aplicaciones difíciles en retroexcavadoras. Este neumático proporciona una estabilidad superior y mayor confort para el operario en diferentes superficies.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO BHL 530



SOFISTICADO DISEÑO EN BANDA DE RODAMIENTO TIPO F3

- Dirección eficaz y manejo confortable



CARCASA REFORZADA



- Disminuye el desgaste irregular y mejora la estabilidad

MAYOR PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO

- Incrementa la durabilidad

| MEDIDA | PR | TT/ TB | MEDIDA DEL RIN | | DIMENSIONES | | | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD | PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI] | APLICACIÓN | CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb] | | | | |
|----------------|----|-----------|----------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Recomendada | Alternativa | Diámetro exterior [mm] [pulg.] | Ancho de sección [mm] [pulg.] | Profund. banda-rodam. orig. [mm] [32. avo] | | | | | Estática | 8 km/h 5 mph | 16 km/h 10 mph | 40 km/h 25 mph | 50 km/h 30 mph |
| 11L-15SL | 10 | TB | 8LBx15 | 10LBx15 | 768 | 280 | 13.5 | 118 | B | 3.00 | - | 2640 | - | - | - | 1320 |
| | | | | | 30.2 | 11.0 | 17 | | | 5850 | | - | - | - | 2900 | |
| 11L-16SL | 12 | TB | 8LBx16 | W8L, 10LB, W10Lx16 | 802 | 262 | 13.5 | 123 | B | 3.60 | - | 3110 | - | - | 5986 | 155 |
| | | | | | 31.6 | 10.3 | 17 | | | 6850 | | - | - | - | 3450 | |
| 14L-16.1SL | 14 | TBLS | W11Cx16.1 | - | 940 | 361 | 17 | 138 | B | 3.60 | - | 4720 | - | 2175 | 5986 | 2360 |
| | | | | | 37.0 | 14.2 | 21 | | | 10405 | | - | 5986 | 3200 | 5203 | |
| 14.5/75-16.1SL | 10 | TB | W11Cx16.1 | - | 940 | 361 | 17 | 121 | A8 | 2.80 | - | 4350 | 2480 | 2175 | 1450 | - |
| | | | | | 37.0 | 14.2 | 21 | | | 9600 | | 5450 | 4800 | 3200 | - | |

11L16 12PR BHL 530

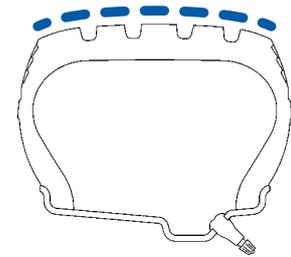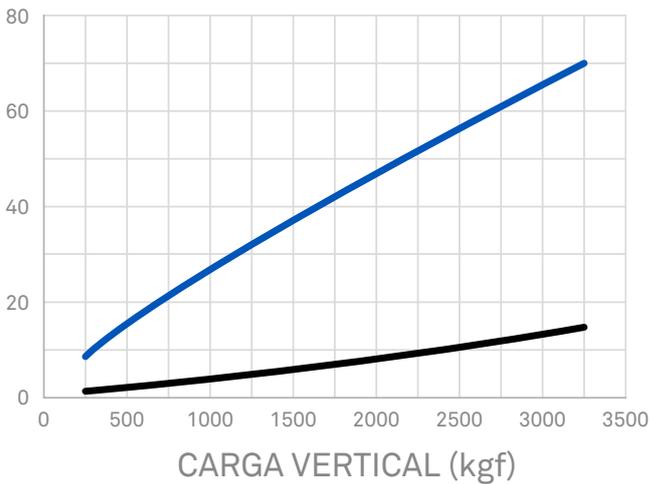

El neumático delantero Camso BHL 530 para retroexcavadoras posee una construcción de carcasa reforzada que brinda **mayor estabilidad bajo carga** con menor desgaste irregular de la banda de rodamiento.

■ DEFORMACIÓN VERTICAL (mm) ■ DEFORMACIÓN HORIZONTAL (mm)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co

